


PRETUL CÓDIGO: 29935 CLAVE: BOPA-1P

Bomba periférica autocebante 1HP, uso agrícola, PRETUL

- Ofrece mayor altura. Se utiliza cuando se requiere subir el agua a lugares altos
- Recomendada para bombear agua limpia (sin partículas abrasivas)
- Solo requiere ser cebada la primera vez que va a utilizarse

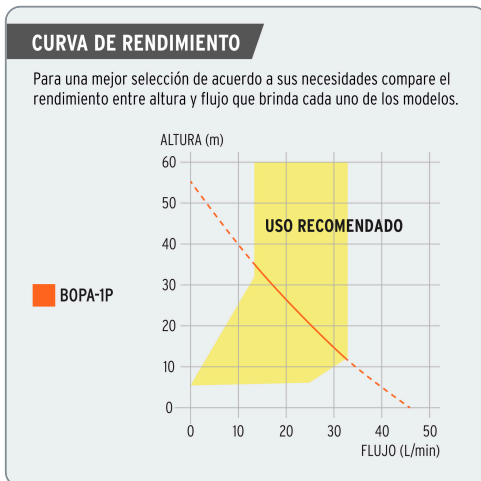

1 HP
Potencia

55 m
Altura máxima

45 L/min
Flujo máximo

USO AGRÍCOLA
Sin IVA
Aplica solo en México

| Datos de empaque | |
|--------------------------|----------|
| Empaque Individual: Caja | |
| Empaque logístico | Cantidad |
| Inner | 1 |
| Pallet | 84 |

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

| Especificaciones técnicas | |
|--------------------------------------|--|
| Potencia | 1 HP |
| Altura máxima | 55 m |
| Flujo máximo | 45 L/min |
| Material del embobinado de motor | Aluminio |
| Material del impulsor | Latón |
| Profundidad máxima de succión | 8 m |
| Ciclo de trabajo a corriente nominal | 20 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Temperatura máxima del líquido | 40 °C |
| Consumo | 9 A |
| Velocidad | 3,450 rpm |
| Grado de protección | IPX4 |
| Material del cuerpo robusto | Hierro fundido |
| Diámetro de Entrada / Salida | 1" NPT |
| Clavija | No |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 16 x 21 x 28 cm |
| Peso | 10 kg |

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

