


FOSET

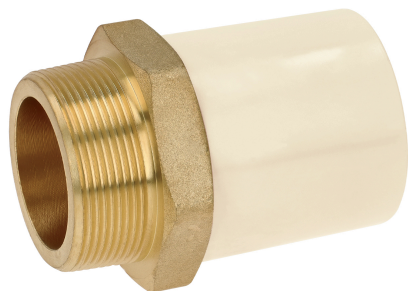

CÓDIGO: 44922 CLAVE: CPVC-656

Adaptador CPVC, 2", macho inserto metálico-latón, FOSET


- Cuerpo fabricado de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado) resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones
- Compatible con los sistemas tradicionales de rosca NPT
- Para conducción de agua fría y caliente hasta 82 °C
- Resistente a la deformación térmica 110 °C y a presión de 28 kgf/cm²
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Baja conductividad térmica que permite el ahorro de energía manteniendo por más tiempo la temperatura del agua en la tubería
- Para instalaciones residenciales y comerciales
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación

Certificaciones y garantías**Especificaciones**

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Diámetro nominal | 2" (50 mm) |
| Tipo de rosca | 2" - 11.5 NPT |
| Presión Máxima a 23°C | 28 kgf/cm ² / 400 PSI |
| Presión Máxima a 82°C | 7 kgf/cm ² / 100 PSI |
| Empaque individual | Granel |

País de origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

Imágenes complementarias

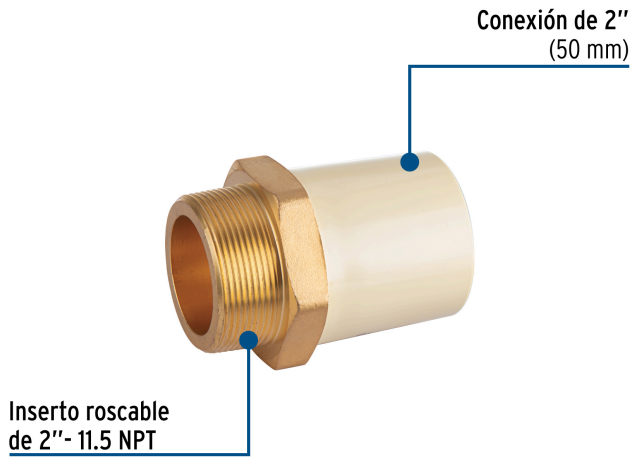

EMPAQUE MASTER



Contiene: 12 inner (24 piezas)

Peso: 17.62 kg (38.9 lb)