

**FOSET**

CÓDIGO: 44922 CLAVE: CPVC-656

**Adaptador CPVC, 2", macho inserto metálico-latón, FOSET**


- Cuerpo fabricado de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado) resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones
- Compatible con los sistemas tradicionales de rosca NPT
- Para conducción de agua fría y caliente hasta 82 °C
- Resistente a la deformación térmica 110 °C y a presión de 28 kgf/cm<sup>2</sup>
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Baja conductividad térmica que permite el ahorro de energía manteniendo por más tiempo la temperatura del agua en la tubería
- Para instalaciones residenciales y comerciales
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación

**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

Diámetro nominal	2" (50 mm)
Tipo de rosca	2" - 11.5 NPT
Presión Máxima a 23°C	28 kgf/cm <sup>2</sup> / 400 PSI
Presión Máxima a 82°C	7 kgf/cm <sup>2</sup> / 100 PSI
Empaque individual	Granel

**País de origen****Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## Imágenes complementarias

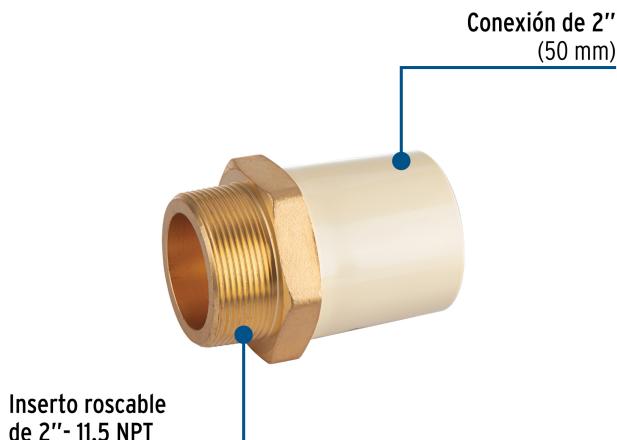

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 12 inner (24 piezas)

Peso: 17.62 kg (38.9 lb)