

FOSET



CÓDIGO: 44923 CLAVE: CPVC-645

Adaptador CPVC, 1-1/2", hembra inserto metálico-latón, FOSET

- Cuerpo fabricado de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado) resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones
- Compatible con los sistemas tradicionales de rosca NPT
- Para conducción de agua fría y caliente hasta 82 °C
- Resistente a la deformación térmica 110 °C y a presión de 28 kgf/cm²
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Baja conductividad térmica que permite el ahorro de energía manteniendo por más tiempo la temperatura del agua en la tubería
- Para instalaciones residenciales y comerciales
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación


Especificaciones

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Diámetro nominal | 1/2" (13 mm) |
| Tipo de rosca | 1 1/2" - 11.5 NPT |
| Presión Máxima a 23°C | 28 kgf/cm ² / 400 PSI |
| Presión Máxima a 82°C | 7 kgf/cm ² / 100 PSI |
| Empaque individual | Granel |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

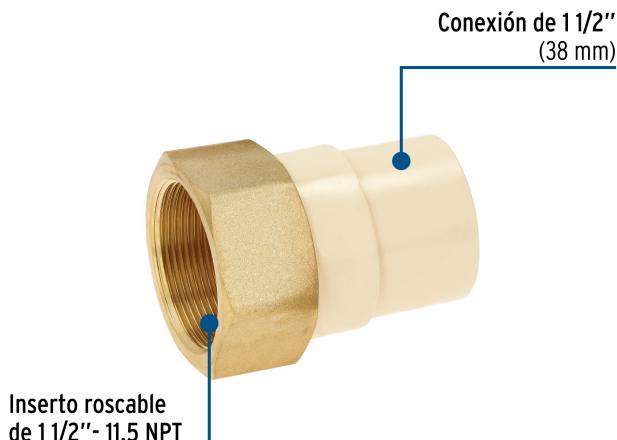

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 0.84 kg (1.9 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 22 inner (44 piezas)

Peso: 18.92 kg (41.7 lb)