

HERMEX

CÓDIGO: 44057 CLAVE: CEPO-42R

Cerradura tipo oval para recámara, níquel satín, HERMEX

- Cerrojo con llave al exterior y botón de seguridad al interior
- Mecanismo cilíndrico con cilindro de latón sólido
- Perilla y escudo de acero inoxidable, acabado níquel satinado
- Para colocación en puertas con espesor de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)

Recámara

400,000
CICLOS
Cierre y apertura

Certificaciones y garantías



Especificaciones

| | |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Función (instalación) | Recámara |
| Acabado | Níquel satinado |
| Perilla | Acero inoxidable |
| Escudo | Acero inoxidable |
| Ciclos (cierre y apertura) | 400 000 |
| Espesor de puerta | 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm) |
| Material de las llaves | Latón niquelado |
| Backset (Distancia al centro) | 60 mm |
| Dimensiones (diámetro de chapetón x largo) | 65 x 160 mm |
| Dimensiones de perilla (largo x diámetro) | 33 x 54 mm |
| Empaque individual | Blíster |
| Inner | 3 |
| Master | 12 |
| Pallet | 384 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Llaves tradicionales (Para hacer duplicados utilice la forja E109A)


Picaporte

Contra

Tornillería para su instalación

Plantilla


Imágenes complementarias

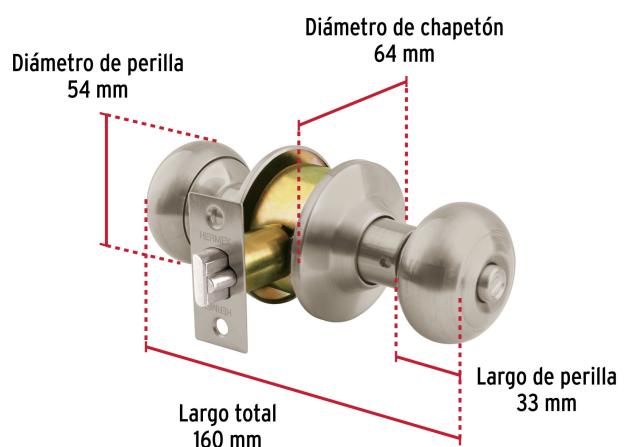

Imágenes complementarias

Recámara

El giro de cualquier perilla retrae el picaporte. La perilla exterior queda fija al presionar el botón de la perilla interior. El botón de seguridad queda libre al girar la perilla interior o al abrir con llave.



Seguridad Standard



Llave Tradicional

Utilizan llaves planas, las muescas que descifran la combinación se encuentran únicamente en la parte superior