

PRETUL

CÓDIGO: 29018 CLAVE: SOIN-512MP

**Mini soldadora inversora 120A, 127V,
Serie 500, PRETUL**

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW- MMA)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (127 V CA)
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A - 120 A)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 5/32") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones


Corriente máxima	120 A
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	30% (3 minutos de trabajo por 7 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 42 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	69 V CD
Potencia	5.3 kVA
Rango de corriente	1 FASE (20 A - 120 A)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Largo de cable	1.2 m (3.2 ft)
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	11 cm x 16 cm x 24 cm
Peso	2.3 kg (5 lb)
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	72

País de Origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

Incluye

- Cable con pinza para tierra 1.2 m, # 7 AWG (12 mm²)
- Cable con pinza portaelectrodo 1.6 m, # 7 AWG (12 mm²)
- Cable de alimentación con clavija 1.2 m
- Careta plana (tipo paleta)
- Cepillo de alambre
- Correa

Imágenes complementarias

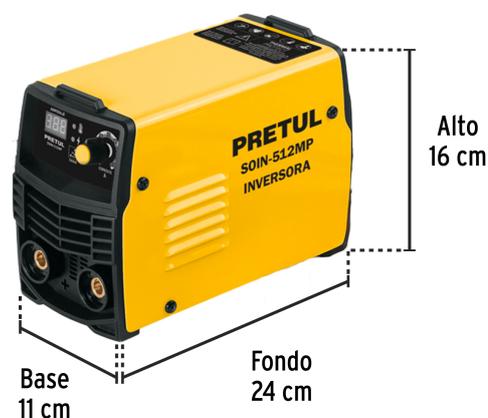

Características técnicas

- IGBT INVERTER** Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
- THERMAL PROTECT** Protección térmica contra sobrecarga
- ARC FORCE** Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
- ANTI STICK** Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
- HOT START** Facilita el arranque del arco

Para procesos de electrodo revestido



6013 / 6011

3/32"

5/32"

7018

3/32"

Imágenes complementarias

Accesorios incluidos:



Cable con pinza para tierra
1.2 m #7 AWG (12 mm²)



Cable con pinza portaelectrodo
1.2 m #7 AWG (12 mm²)



Cable de alimentación 1.2 m (3.2 ft)
con clavija



Careta plana (tipo paleta)



Cepillo de alambre



Correa

