


TRUPER CÓDIGO: 104214 CLAVE: WT-240F

Lubricante multiusos aerosol aplicador doble acción, 235 ml

- Super penetrante, libera mecanismos, limpia, protege y elimina rechinos
- Afloja piezas con óxido, las mantiene lubricadas sin afectar pintura o superficies
- Para la mayoría de los materiales excepto policarbonato y poliestireno

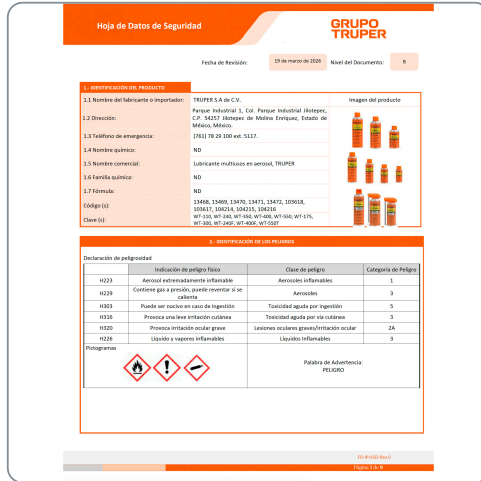

Especificaciones técnicas	
Contenido	235 ml (8 oz)
Color	Amarillo
Punto de inflamación	63 °C
Densidad relativa	0.870 g/cm ³
% de volatilidad	20% - 40%
Peso	242 g

Datos de empaque	
Empaque individual: lata	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	12
Máster	72
Pallet	2,160

Certificaciones y garantías

Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper

Hoja de Datos de Seguridad

GRUPO TRUPER

Fecha de Revisión: 19 de marzo de 2024 Nivel del Documento: II

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1.1 Nombre del fabricante o importador: TRUPER S.A de C.V.
 Ranque Industrial S, Cal. Ranque Industrial, Ixtapetlac, C.P. 54257 Jilotepec de Molina Enriquez, Estado de México, México.

1.2 Dirección: [Blank]

1.3 Teléfono de emergencia: (761) 78 29 100 ext. 5117.

1.4 Nombre químico: ND

1.5 Nombre comercial: Lubricante multiusos en aerosol, TRUPER

1.6 Familia química: ND

1.7 Fórmula: ND

Código (s): 13468, 13469, 13470, 13471, 13472, 109618, 103617, 104214, 104215, 104216

Clave (s): WT-110, WT-240, WT-330, WT-400, WT-500, WT-575, WT-900, WT-2400, WT-4000, WT-5000

2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Declaración de peligrosidad

Indicación de peligro físico	Clase de peligro	Categoría de Peligro
H223 Aerosol extremadamente inflamable	Aerosoles inflamables	1
H229 Contiene gas a presión, puede reventar si se calienta	Aerosoles	3
H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión	Toxicidad aguda por ingestión	5
H316 Provoca una leve irritación cutánea	Toxicidad aguda por dermis	3
H320 Provoca irritación ocular grave	Lesiones oculares graves/irritación ocular	2A
H226 Líquido y vapores inflamables	Líquidos inflamables	3

Pictogramas:

Palabra de Advertencia: PELIGRO

FO-PH033 Rev.0
Página 1 de 9



-  Libera mecanismos
-  Afloja piezas óxidas
-  Lubricación duradera
-  Elimina rechinidos