

TRUPER



CÓDIGO: 15366 CLAVE: LT-56

**Lona de polietileno reforzada 5 x 6 m, gris, 180g/m2, TRUPER**

- Esquinas con refuerzo de polietileno
- Ojillos de aluminio con parche de refuerzo
- Resistente a rasgaduras y al moho
- Alta resistencia a exposición de rayos UV
- Para usos múltiples

**Certificaciones y garantías**

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

**Especificaciones**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Medida                               | 5 x 6 m              |
| Medida (ft)                          | 16.4 x 19.6          |
| Hilos por pulgada                    | 14 x 14              |
| Gramaje                              | 180 g/m <sup>2</sup> |
| Espesor                              | 0.25 mm              |
| Distancia entre ojillos (aproximado) | 1 m                  |
| Peso                                 | 5.4 kg               |
| Empaque individual                   | Bolsa                |
| Inner                                | 1                    |
| Máster                               | 3                    |
| Pallet                               | 96                   |


**País de origen****Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

**Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Empaque Individual</b> | <b>Medidas:</b> Alto: 43 cm (17") Ancho: 5.6 cm (2 1/4") Largo: 65.5 cm (25 3/4")<br><b>Peso:</b> 5.98 kg (13.18 lb)   |
| <b>Master</b>             | <b>Medidas:</b> Alto: 16.8 cm (6 1/2") Ancho: 43 cm (17") Largo: 65.5 cm (25 3/4")<br><b>Peso:</b> 17.94 kg (39.55 lb) |

**Imágenes complementarias**


**EMPAQUE INDIVIDUAL**

| Clasificación   | Espesor                   | Gramaje              | Aplicaciones   |
|---|---------------------------|----------------------|--|
| <br><b>Uso medio</b> | <b>0.25 mm</b><br>(9 mil) | 180 g/m <sup>2</sup> | Para instalación permanente.<br>Soporta aplicaciones de alta tensión y abrasión. |



**Peso: 5.98 kg (13.18 lb)**

**EMPAQUE MASTER**

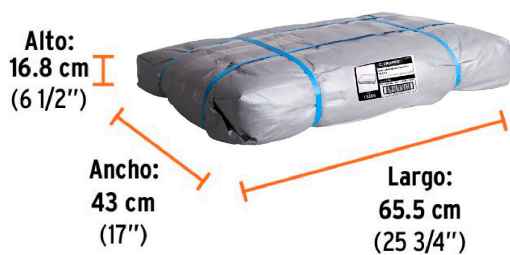

**Contiene: 3 piezas**

**Peso: 17.94 kg (39.55 lb)**