


PRETUL

CÓDIGO: 26015 CLAVE: MOT-4520P

Motosierra 45 cc a gasolina con barra de 20", PRETUL

- Motor de 2.2 HP a gasolina de 2 tiempos
- Sistema de encendido con cuerda retráctil para un arranque fácil
- Mango delantero con guarda de protección y mango trasero para mayor agarre
- Cortes rápidos y precisos para árboles y ramas
- Para alargar la vida útil del motor use aceite sintético Truper® para motores de dos tiempos (ACES-2, ACES-5 o ACES-20)
- Use aceite SAE 15W-40 o SAE 10W-30 para barras, cadenas y su sistema de lubricación

**Especificaciones**

| | |
|--|--|
| Cilindrada | 45 cc |
| Potencia | 2.2 HP (1,640 W) |
| Largo de la barra | 20" (50 cm) |
| Paso de cadena | 0.325" (8.2 mm) |
| Calibre de cadena | 1.3 mm (0.050") |
| Capacidad del tanque de aceite | 280 ml (9.5 oz) |
| Capacidad del tanque de combustible | 550 ml (18.5 oz) |
| Velocidad máxima del motor | 12,000 rpm |
| Velocidad de cadena | 21 m/s |
| Mezcla de gasolina | 40:1 |
| Ciclo de trabajo | 40 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario 5 horas |
| Peso | 5.2 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Pallet | 24 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Llave de combinación

Barra guía

Cadena

Protector de la barra

Lima para afilado de cadena

Llave allen


Desarmador para ajuste de cadena

Bote para mezcla de gasolina

Refacciones

| Código | Clave | Descripción |
|--------|---------------|---|
| 16638 | CAMO-5020 | Cadena repuesto 20" para motosierra a gasolina 50cc, TRUPER |
| 26016 | BAMO-20P | Barra de repuesto 20" p/motosierra a gasolina 45/52/60cc |
| 27186 | CB-MOT-GRUPO3 | Carburador p/motosierra a gasolina MOT-4516P/4518P/4520P |

Imágenes complementarias

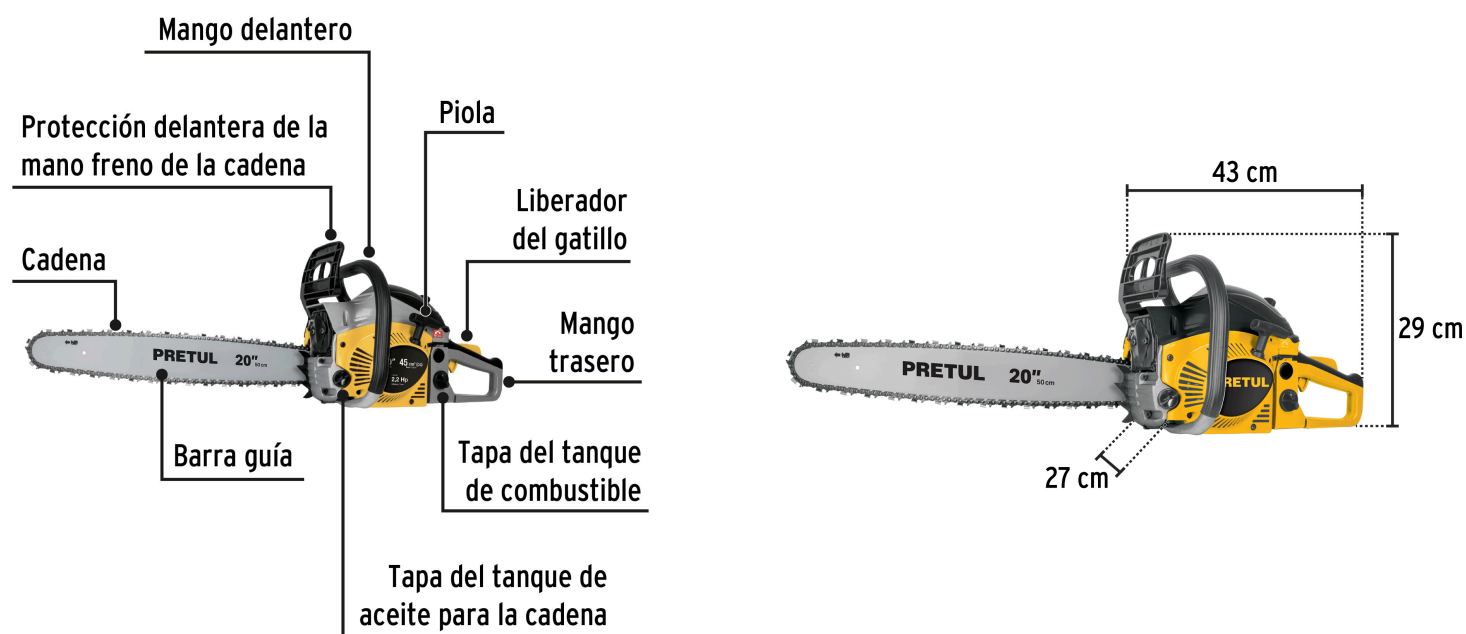

Imágenes complementarias

| Mezcla 40:1 Motor a 2 tiempos | |
|---|----------------------|
| Gasolina | Aceite TRUPER |
| 1L (0.3 gal) | 5 tapas (25 ml) |
| 2L (0.5 gal) | 10 tapas (50 ml) |
| 3L (0.8 gal) | 15 tapas (75 ml) |
| 3.7L (1 gal) | 19 tapas (95 ml) |
| <p>¡Atención! Utilice gasolina mezclada con aceite sintético motor a 2 tiempos</p> | |
| <p>No usar una mezcla de combustible almacenada durante 7 días</p> | |

