



TRUPER CÓDIGO: 10402 CLAVE: MUT-39

Multímetro digital profesional con RMS verdadero, TRUPER

- Escala de circuito integrado con convertidor (alterna / directa) doble integrado como centro y protección contra sobrecargas
- Funciones: Prueba de diodo, continuidad audible, retención de datos (HOLD), true RMS y apagado automático (APO)
- Cuerpo fabricado en ABS



Especificaciones técnicas	
Tensión c.c. / c.a.	200 mV - 1,000 V / 2V - 750 V
Corriente c.c. / c.a.	2 mA - 20 A / 200 mA - 20 A
Resistencia	200 Ohm - 200 M Ohm
Temperatura (°C)	-40° C a 1,000° C
Capacitancia	20 nF - 20 mF
Frecuencia	0 Hz - 60 MHz
CAT (Categoría de seguridad)	CAT II (1000 V) CAT III (600 V)
Dimensiones (Largo x Ancho x Fondo)	18.8 x 8.8 x 5.4 cm
Peso	330 g



Incluye	
2 Puntas de prueba	
1 Sonda termopar	
Batería de 9 V	
1 Cubierta protectora contra impactos	

Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	2
Máster	8
Pallet	432

Certificaciones y garantías

Cumple con la NOM-001-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

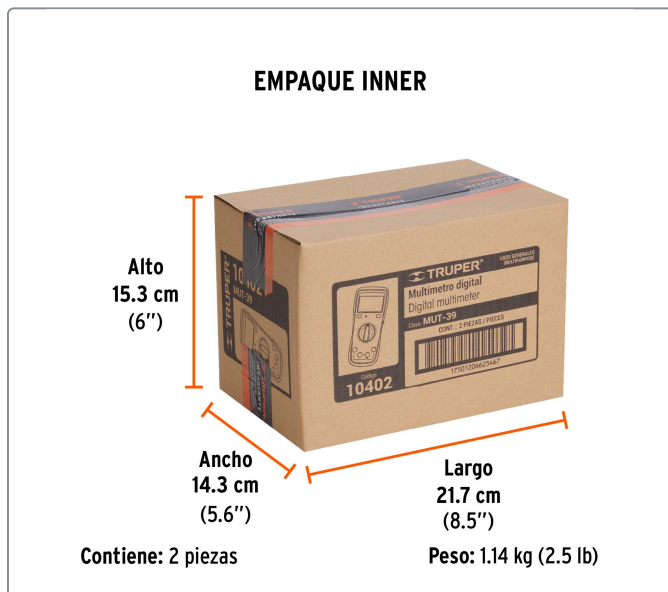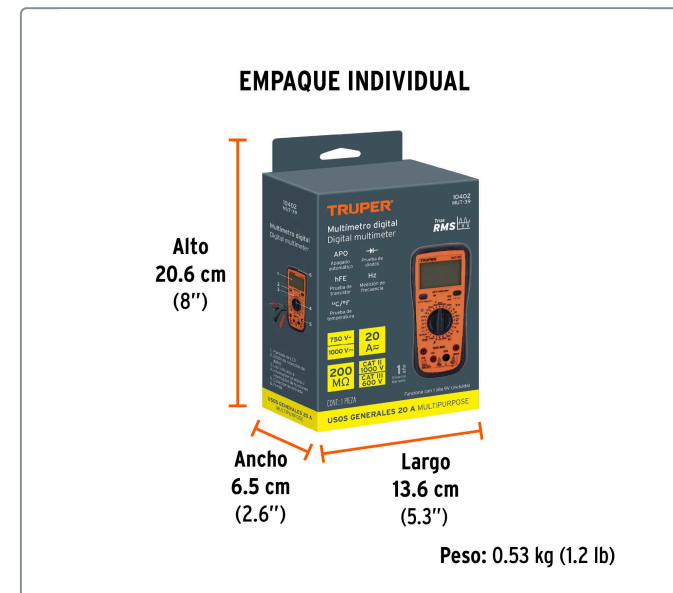

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial, así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.