CÓDIGO: **19031** CLAVE: **PA-NB**

Pintura en aerosol, negro brillante, bote esbelto, 400 ml

- Fácil aplicación y secado rápido
- Máxima cobertura, mejor adherencia, mayor rendimiento
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Para trabajos artísticos, manualidades y decorativos
- Ideal para metal, plásticos, madera, cerámica y más

HECHO EN MÉXICO

Uso en interiores y exteriores

No daña la capa de ozono

Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Color	Negro brillante
Acabado	Brillante
Contenido neto	400 ml (13.5 fl Oz)
Porcentaje de sólidos	20% mínimo / 25% máximo
Viscosidad	10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C)
Rendimiento	1 m² / lata
Empaque individual	Lata
Inner	12
Master	48
Pallet	1152

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	**Medidas:** Alto: 22.8 cm (9") Ancho: 5.7 cm (2 1/4") Largo: 5.7 cm (2 1/4") **Peso:** 0.4 kg (0.88 lb)

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Inner	**Medidas:** Alto: 24.2 cm (9 1/2") Ancho: 18.6 cm (7 1/4") Largo: 24 cm (9 1/2") **Peso:** 4.92 kg (10.85 lb)
Master	**Medidas:** Alto: 25.8 cm (10 1/4") Ancho: 44.4 cm (17 1/2") Largo: 50 cm (19 3/4") **Peso:** 20.21 kg (44.56 lb)

Información para aplicación

Preparación de la superficie	La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura
Mezclado	Agite durante 2 minutos
Método de aplicación	Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical
Precauciones de aplicación	Aplique en espacios con ventilación adecuada
Aplicación	Considere aplicar a una temperatura ambiente >10° C con una temperatura de superficie de 12 a 25° C y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano
Tiempo de secado	10 minutos
Tiempo de curado	24 horas
Limpieza del equipo	Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Protección personal recomendada

En manos	Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N y GU-861A marca Truper
Respiratoria	Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper
Ocular	Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P marca Pretul

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

Negro brillante

Color aproximado. El tono puede variar de acuerdo a la superficie de aplicación

EMPAQUE INNER

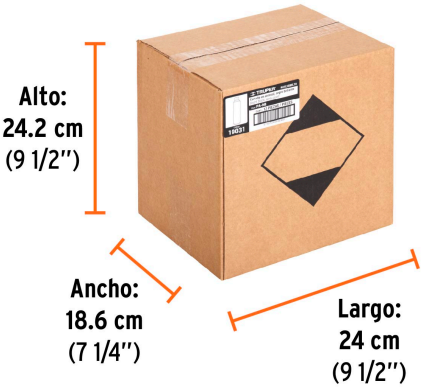

Contiene: 12 piezas **Peso:** 4.92 kg (10.85 lb)

EMPAQUE MASTER

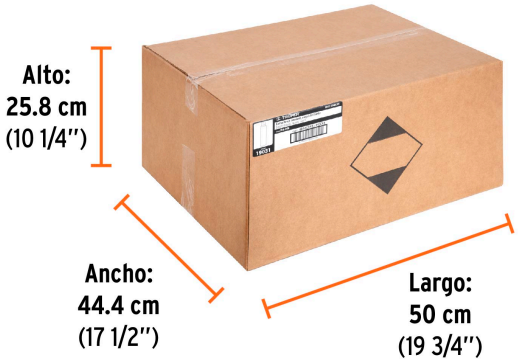

Contiene: 4 inner (48 piezas) **Peso: 20.21 kg** (44.56 lb)

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.