

# TRUPER



CÓDIGO: 19033 CLAVE: PA-NM

## Pintura en aerosol, negro mate, bote esbelto, 400 ml

- Fácil aplicación y secado rápido
- Máxima cobertura, mejor adherencia, mayor rendimiento
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Para trabajos artísticos, manualidades y decorativos
- Ideal para metal, plásticos, madera, cerámica y más



Uso en  
interiores y  
exteriores

No daña la  
capa de ozono

## Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

## Especificaciones

<b>Color</b>	Negro mate
<b>Acabado</b>	Mate
<b>Contenido neto</b>	400 ml (13.5 fl Oz)
<b>Porcentaje de sólidos</b>	18% mínimo / 25% máximo
<b>Viscosidad</b>	10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C)
<b>Rendimiento</b>	1 m <sup>2</sup> / lata
<b>Empaque individual</b>	Lata
<b>Inner</b>	12
<b>Master</b>	48
<b>Pallet</b>	1152

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 22.6 cm (9") Ancho: 5.7 cm (2 1/4") Largo: 5.7 cm (2 1/4") <b>Peso:</b> 0.39 kg (0.86 lb)
---------------------------	---

**Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)****Master**

**Medidas:** Alto: 26 cm (10 1/4") Ancho: 40.5 cm (16") Largo: 50 cm (19 3/4") **Peso:** 20.2 kg (44.53 lb)

**Inner**

**Medidas:** Alto: 24.2 cm (9 1/2") Ancho: 18.5 cm (7 1/4") Largo: 24.3 cm (9 1/2") **Peso:** 4.96 kg (10.93 lb)

**Información para aplicación****Preparación de la superficie**

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura

**Mezclado**

Agite durante 2 minutos

**Método de aplicación**

Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical

**Precauciones de aplicación**

Aplique en espacios con ventilación adecuada

**Aplicación**

Considere aplicar a una temperatura ambiente >10° C con una temperatura de superficie de 12 a 25° C y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano

**Tiempo de secado**

10 minutos

**Tiempo de curado**

24 horas

**Limpieza del equipo**

Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte

**País de origen**

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Protección personal recomendada****En manos**

Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N y GU-861A marca Truper


**Respiratoria**

Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper

**Ocular**

Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P marca Pretul

## Imágenes complementarias



Negro mate



Color aproximado. El tono puede variar de acuerdo a la superficie de aplicación


## EMPAQUE INNER



Contiene: 12 piezas

Peso: 4.96 kg (10.93 lb)

## EMPAQUE MASTER

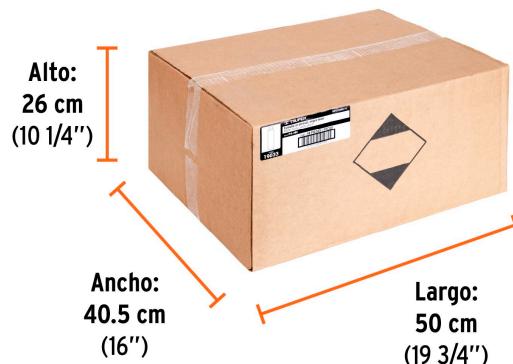

Contiene: 4 inner (48 piezas)

Peso: 20.2 kg (44.53 lb)