

## PRETUL



CÓDIGO: 27176 CLAVE: PA-TR-P

**Pintura en aerosol, transparente, 400 ml, PRETUL**

- Fácil aplicación y secado rápido
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Para trabajos artísticos manualidades y decorativos
- Ideal para uso en interiores, en metal, plásticos, madera, cerámica y más



No daña la capa de ozono

**Certificaciones y garantías**

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

**Especificaciones**

<b>Color</b>	Transparente
<b>Acabado</b>	Brillante
<b>Contenido neto</b>	400 ml (13.5 fl Oz)
<b>Porcentaje de sólidos</b>	17% mínimo / 18% máximo
<b>Viscosidad</b>	10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C)
<b>Empaque individual</b>	Lata
<b>Inner</b>	4
<b>Master</b>	16
<b>Pallet</b>	1280
<b>Rendimiento</b>	0.9 m <sup>2</sup> / lata

**Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 20 cm (7 3/4") Ancho: 6.6 cm (2 1/2") Largo: 6.6 cm (2 1/2") <b>Peso:</b> 0.35 kg (0.77 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 20.8 cm (8 1/4") Ancho: 13.8 cm (5 1/2") Largo: 13.8 cm (5 1/2") <b>Peso:</b> 1.5 kg (3.31 lb)

**Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)****Master**

**Medidas:** Alto: 22 cm (8 3/4") Ancho: 28.4 cm (11 1/4") Largo: 28.4 cm (11 1/4") **Peso:** 6.34 kg (13.98 lb)

**Información para aplicación****Preparación de la superficie**

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura

**Mezclado**

Agite durante 2 minutos

**Método de aplicación**

Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical

**Precauciones de aplicación**

Aplique en espacios con ventilación adecuada

**Aplicación**

Considera aplicar a una temperatura ambiente  $>10^{\circ}$  C con una temperatura de superficie de 12 a  $25^{\circ}$  C y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano

**Tiempo de secado**

10 minutos

**Tiempo de curado**

24 horas

**Limpieza del equipo**

Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte

**País de origen**

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

**Protección personal recomendada****En manos**

Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N y GU-861A marca Truper


**Respiratoria**

Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper

**Ocular**

Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P marca Pretul

## Imágenes complementarias



Transparente




Color aproximado. El tono puede variar de acuerdo a la superficie de aplicación

## EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.35 kg (0.77 lb)

## EMPAQUE INNER

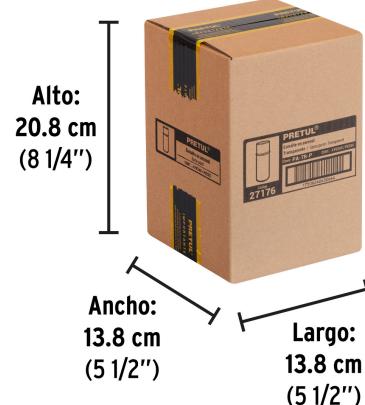


Contiene: 4 piezas

Peso: 1.5 kg (3.31 lb)

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE MASTER

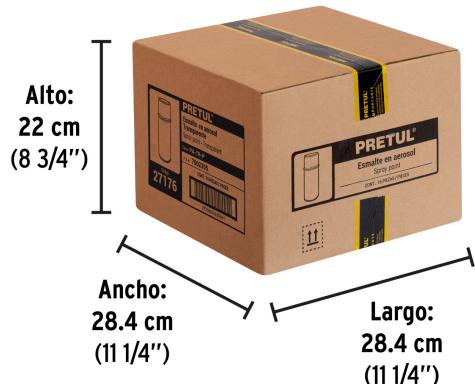**Contiene:** 4 inner (16 piezas)**Peso:** 6.34 kg (13.98 lb)