

TRUPER

CÓDIGO: 11250 CLAVE: CAR-82

**Carretilla 8 ft<sup>3</sup> Doble llanta neumática, bastidores acero**

- 2 Llantas neumáticas de rodada lisa con rin de 3 aspas
- Concha de lámina 0.9 mm
- Bastidores cuadrados de acero (38 x 38 mm) con grips antiderrapante
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
- Tacón estabilizador

**Certificaciones y garantías**

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f

**Especificaciones**

Capacidad (Copeteada / Ras)	8 ft <sup>3</sup> ( 227 L ) / 4 ft <sup>3</sup> (118 L)
Medidas de la concha	28" (70 cm) x 40" (100 cm) x 16" (41 cm)
Medidas de llanta	4" (10 cm) x 16" (41 cm)
Resistencia de carga	580 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 18 (1.2 mm)
Soporte y tacón	Calibre 15 (1.7 mm)
Inner	1
Pallet	25


## País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Refacciones


Código	Clave	Descripción
11089	PAL-CA	Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla
11373	BAS-M-60	Bastidor de acero 38 x 38 mm para carretilla CAR-82, TRUPER
11856	SS	Llanta neumática rodada lisa 16", sin cámara, TRUPER
11858	LLSS	Llanta completa neumática lisa 16", incluye eje y baleros
11882	SL-45/50/60	2 soportes calibre 15 para carretillas TRUPER
11884	JSD-45/50/60	2 tirantes calibre 15 para carretillas TRUPER y EXPERT
11886	RT	Puente 580 kg para carretillas TRUPER
11894	CO-45	Concha metálica para carretillas CAT-45FF y CAT-45ND, TRUPER
19784	BAS-2B	Juego de 2 baleros para carretillas EXPERT, TRUPER y PRETUL
100153	EST-45/50/60	2 estabilizadores calibre 15 p/carretillas TRUPER y EXPERT
100155	JTS	Tornillería con chumaceras para carretilla CAR-82, TRUPER
100159	J-CH-2W	Chumaceras sin punzonado para carretilla de 2 llantas TRUPER
100180	CU-S	Cuña plástica para carretillas tipo americano, TRUPER
100181	NHD-S	Defensa para bastidores de acero calibre 16 para CAR-82
100182	E-2W	Eje largo para carretillas tipo americano 2 llantas TRUPER

## Imágenes complementarias

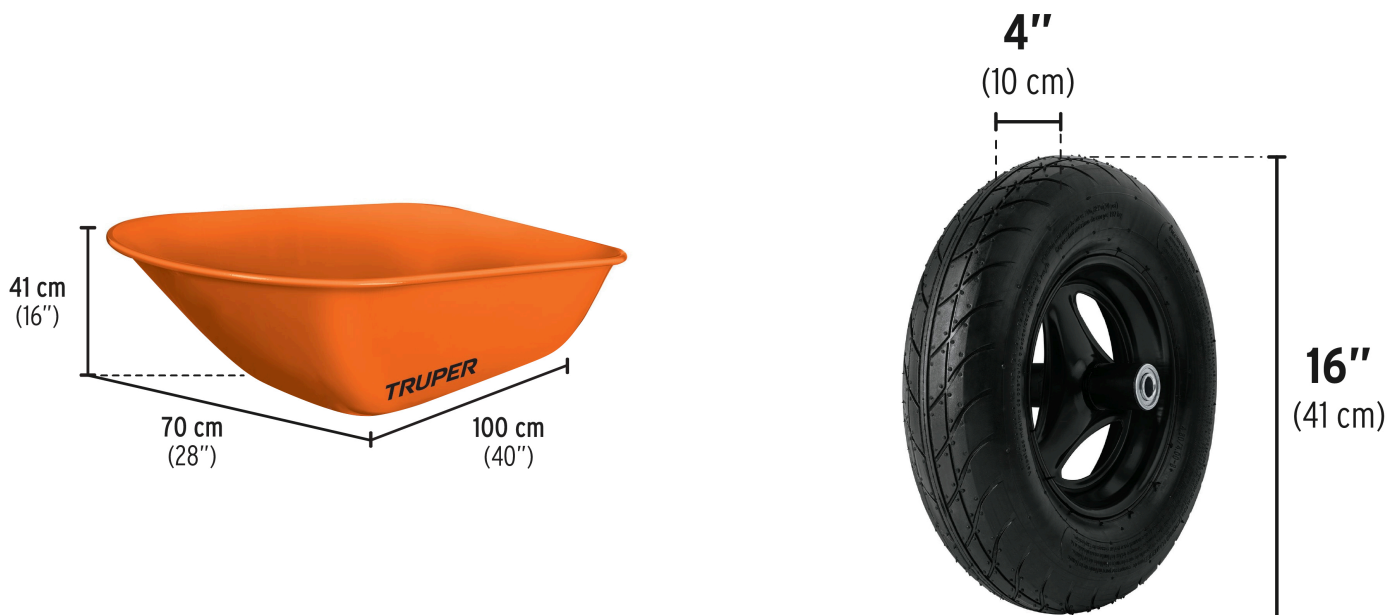


Imágenes complementarias

Capacidad



Sólidos 8 ft<sup>3</sup> (227 L)



Líquidos 4 ft<sup>3</sup> (118 L)



Nuevo tacón estabilizador con sujeción para descarga  
Calibre 15 (1.7 mm espesor)



39 mm  
Soporte  
Calibre 15 (1.7 mm espesor)



Puente  
Calibre 19  
(1 mm espesor)  
Doble tornillo



Grips antiderrapantes

