

TRUPER







Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

CÓDIGO: 14358 CLAVE: SOT-145G

Soldadora a gasolina 145 A con generador, TRUPER

- Equipo con dos funciones: soldadora de arco y generador eléctrico
- Ideal para lugares sin acceso a energía eléctrica
- Motor de 14 HP, OHV (Over Head Valves) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina con arranque manual
- Soldadora con rango de corriente CD: 40 - 145 A
- Bornes de cambio rápido 5/16"
- Para electrodos revestidos 6013 (Hasta 5/32") y 7018 (Hasta 1/8")
- Perilla de ajuste de corriente
- Generador con motor de 4500 W y bobinado de cobre
- Dos conexiones eléctricas 120 V y 220 V
- Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar para evitar daño al carburador
- Protección de sobrecarga al detectar voltaje o revoluciones excesivas, detiene automáticamente el motor
- Ruedas que permiten fácil transportación



Certificaciones y garantías



Especificaciones

Tensión de circuito abierto (V.C.D.)	75 V.c.c
Rango de corriente	40 - 145 A CD
Ciclo de trabajo de la soldadora	35% 3.5 minutos de trabajo por 6.5 minutos de descanso
Potencia máxima al arranque	4,500 W
Potencia máxima de operación	4,000 W
Tensión / Frecuencia	(120 V CA / 240 V CA) / 60 Hz
Corriente máxima	20 A por fase
No. De fases	2
Ciclo de trabajo del generador	30 minutos de descanso por tanque consumido
Nivel de ruido	94 dB a 4m
Potencia	14 HP (10,440 W)
Cilindrada	439 cc
Velocidad sin carga	3,750 rpm
Capacidad de tanque	15 L (4 Gal)
Tipo de combustible	Gasolina
Dimensiones con manubrios (Base x Altura x Fondo)	58 x 72 x 70 cm
Peso	115 kg (254 lb)

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Incluye

Cable con pinza para tierra 4 m (13.1 ft) #4 AWG (21 mm²)


Cable con pinza portaelectrodo 6 m (19.6 ft) #4 AWG (21 mm²)

Juego de cables con conector rápido 5/16"

Imágenes complementarias

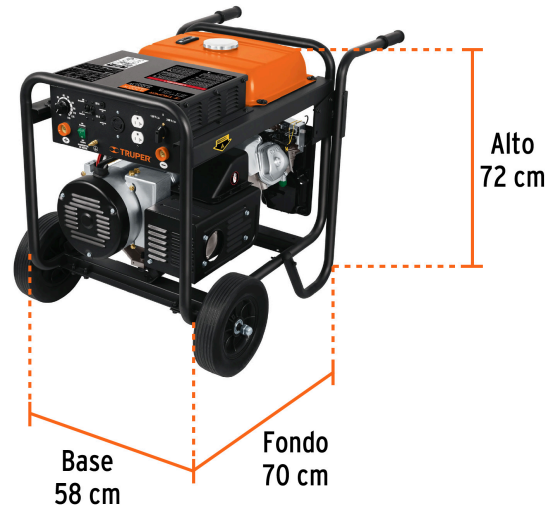

Para procesos de electrodo revestido



6013:	7018:
3/32" (2 mm)	3/32" (2 mm)
1/8" (3 mm)	1/8" (3 mm)
5/32" (4 mm)	

Imágenes complementarias

