


FOSET



CÓDIGO: 43050 CLAVE: CALE-111

**Calentador instantáneo, 11L, 2 servicios, gas LP, FOSET**

- Se enciende automáticamente al detectar demanda de agua caliente, utiliza 2 pilas D (no incluidas)
- Sin piloto que ahorra aún más el consumo de gas
- Agua caliente ilimitada hasta 70° C, sin tiempos de espera
- Doble sistema de seguridad que evita fugas de gas y sobrecalentamiento
- Compacto y ligero para fácil instalación

**Certificaciones y garantías**

- Cumple las normas: NOM-200-SCFI/NOM-003-ENER


**Especificaciones**

Valor nominal	11 L/min
Tipo de calentador	Instantáneo
Tipo de encendido	Electrónico
Tipo de gas	L.P.
Carga térmica	12.2 kW
Presión hidrostática máxima de trabajo	0.45 MPa (4.59 kgf/cm <sup>2</sup> )
Presión mínima para un flujo de 7 L/min	25 kPa (254.92 gf/cm <sup>2</sup> )
Presión normal de alimentación de gas	2.74 kPa (27.94 gf/cm <sup>2</sup> )
Incremento mínimo de temperatura con 7 L/min	25° C
Conexión de entrada y salida de agua	1/2" NPT
Conexión de entrada de gas	1/2" NPT
Peso	7.3 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	15

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Imágenes complementarias**

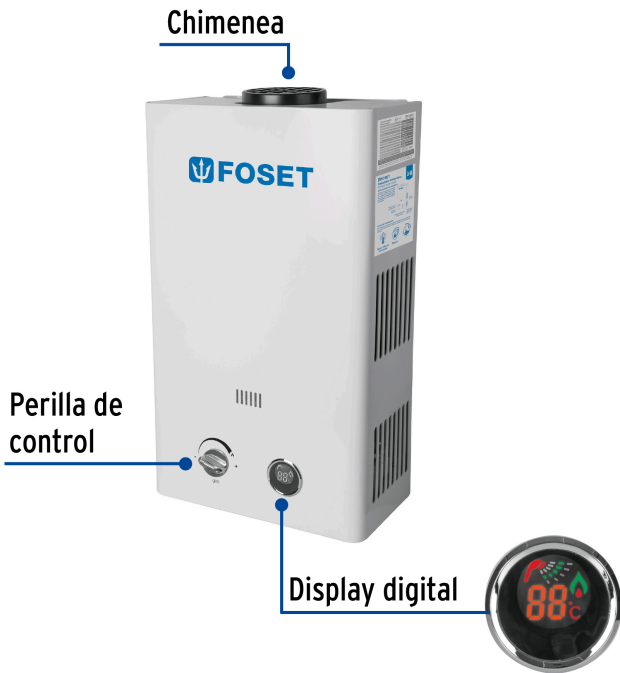


**De paso instantáneos, de gas**

- Sin tanque de almacenamiento de agua
- Encienden al momento de abrir la llave de agua caliente
- Sistemas de seguridad que les permiten operar en automático con un calentador solar.
- Agua caliente limitada sin tiempos de espera hasta 70° C.
- Presión mínima de operación: 0.25 kgf/cm2 (se recomienda altura mínima de 2 m del tinaco a la regadera).

HASTA **70%** AHORRO DE GAS  
Contra un calentador de depósito tradicional

DESDE **BAJA PRESIÓN**



Servicios simultáneos	Capacidad
2	11 L/min



## Imágenes complementarias

## EMPAQUE INDIVIDUAL

