

# FOSET



CÓDIGO: 43051 CLAVE: CALE-13I

## Calentador instantáneo, 13L, 3 servicios, gas LP, FOSET

- Se enciende automáticamente al detectar demanda de agua caliente, utiliza 2 pilas D (no incluidas)
- Sin piloto que ahorra aún más el consumo de gas
- Agua caliente ilimitada hasta 70° C, sin tiempos de espera
- Doble sistema de seguridad que evita fugas de gas y sobrecalentamiento
- Compacto y ligero para fácil instalación



DESDE  
BAJA  
PRESIÓN  
HASTA  
70%  
AHORRO DE GAS

Fácil  
encendidoDoble sistema  
de seguridad

Ideal para 2  
1/2 a  
3 servicios

## Certificaciones y garantías

- Cumple las normas: NOM-200-SCFI/NOM-003-ENER



## Especificaciones

Valor nominal	13 L/min
Tipo de calentador	Instantáneo
Tipo de encendido	Electrónico
Tipo de gas	L.P.
Carga térmica	15 kW
Presión hidrostática máxima de trabajo	0.45 MPa (4.59 kgf/cm <sup>2</sup> )
Presión mínima para un flujo de 8 L/min	25 kPa (254.92 gf/cm <sup>2</sup> )
Presión normal de alimentación de gas	2.74 kPa (27.94 gf/cm <sup>2</sup> )
Incremento mínimo de temperatura con 8 L/min	25° C

## Especificaciones

Conexión de entrada y salida de agua	1/2" NPT
Conexión de entrada de gas	1/2" NPT
Peso	8.6 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	12


## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Recomendaciones y cuidados

- **IMPORTANTE.** Consulte el manual para obtener información sobre la instalación del calentador. Ésta debe ser realizada por una persona calificada y conforme a los requisitos incluidos en dicho manual. No instale el calentador de agua a la intemperie, ya que el viento, el sol y las heladas pueden dañarlo.

## Imágenes complementarias

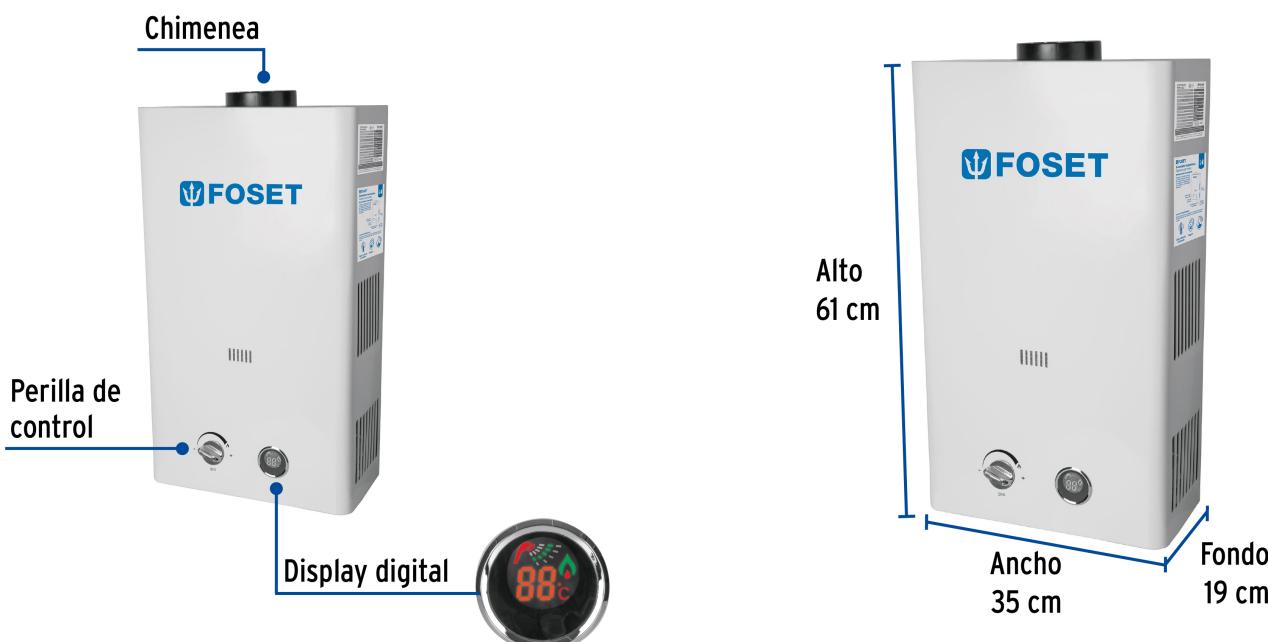

## Imágenes complementarias


## De paso instantáneos, de gas

- Sin tanque de almacenamiento de agua
- Encienden al momento de abrir la llave de agua caliente
- Sistemas de seguridad que les permiten operar en automático con un calentador solar.
- Agua caliente limitada sin tiempos de espera hasta 70° C.
- Presión mínima de operación: 0.25 kgf/cm<sup>2</sup> (se recomienda altura mínima de 2 m del tinaco a la regadera).

HASTA  
**70%**  
AHORRO DE GAS

Contra un calentador de depósito tradicional

DESDE  

Servicios simultáneos	Capacidad
2 1/2 a 3	13 L/min

