

**FOSET**

CÓDIGO: 45107 CLAVE: CPVC-641

**Adaptador hembra de CPVC 1/2" con inserto de latón, FOSET**

- Cuerpo fabricado de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado) resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones
- Compatible con los sistemas tradicionales de rosca NPT
- Para conducción de agua fría y caliente hasta 82 °C
- Resistente a la deformación térmica 110 °C y a presión de 28 kgf/cm<sup>2</sup>
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Baja conductividad térmica que permite el ahorro de energía manteniendo por más tiempo la temperatura del agua en la tubería
- Para instalaciones residenciales y comerciales
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación

**Certificaciones y garantías****Especificaciones**


<b>Diámetro nominal</b>	1/2" (13 mm)
<b>Presión Máxima a 23°C</b>	28 kgf/cm <sup>2</sup> / 400 PSI
<b>Presión Máxima a 82°C</b>	7 kgf/cm <sup>2</sup> / 100 PSI
<b>Empaque individual</b>	Granel
<b>Pallet</b>	14850
<b>Inner</b>	10
<b>Master</b>	330

**País de origen****Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
49294	CPVC-CARCE	Bolsa con 2 cartuchos cerámicos p/llaves de empotrar de CPVC

## Imágenes complementarias

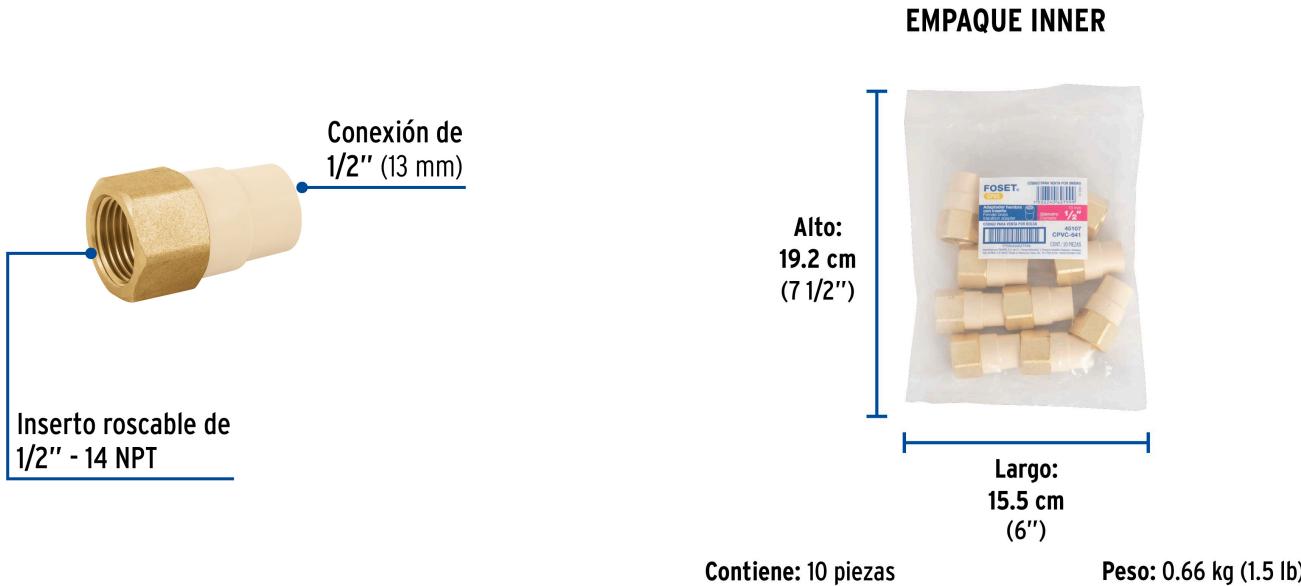

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 33 inner (330 piezas)      Peso: 22.4 kg (49.4 lb)