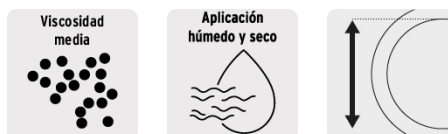


FOSET

CÓDIGO: 49565 CLAVE: PCPVC-50

**Cemento p/CPVC, amarillo, toda presión, tubo 50ml, FOSET**

- Viscosidad media y secado rápido
- Para conexiones y tubería de CPVC en condiciones secas y húmedas
- Ideal en instalaciones de agua potable, fría o caliente (82°C)
- Se recomienda aplicar a una temperatura de 10°C a 40°C ambiente

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: ASTM-D-2564

**Especificaciones**

Contenido neto	50 ml
Contenido de sólidos	12% mínimo
Viscosidad	1000 - 1700 Cps
Presión de trabajo hasta	1 kg/cm <sup>2</sup>
Empaque individual	Tubo
Inner	12
Máster	288
Pallet	3456

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Imágenes complementarias**

