


CÓDIGO: 17733 CLAVE: CM-14N2

Tronzadora / cortadora de metales 14", mango recto, 2200 W


- Potente motor de 2,220 W para diferentes tipos de corte
- Mango recto, más cómodo al trabajar en piso
- Prensa de tornillo de rápida liberación y ajuste que permite sujetar materiales, dando control y estabilidad durante el corte
- Guía ajustable para cortes angulares de 0°, 15°, 30 y 45°, izquierda y derecha
- Guarda protectora móvil que ofrece seguridad al operador
- Zapata metálica anti-chispa que brinda seguridad durante su uso
- Botón de bloqueo a eje para cambio de accesorios y botón para uso continuo
- Carbones expuestos que permiten un cambio fácil y rápido
- Resorte de compresión para mayor durabilidad y operación suave
- Para discos abrasivos modelos ABT-742 marca Truper® Expert, ABT-739 marca Truper® y ABT-758P marca Pretul®



Zapata metálica



Carbones expuestos



127 V / 60Hz

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	2,200 W (3 HP)
Velocidad	4,200 rpm
Diámetro del disco	14" (350 mm)

Especificaciones	
Eje	1" (25 mm)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	17.3 A
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 Horas
Largo de cable	1.66 m
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	28 cm x 62 cm x 47 cm
Peso	15.7 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	12

País de origen
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Incluye
Disco abrasivo de 14" (350 mm)
Llave hexagonal
Carbones de repuesto

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
101570	CJ-CM-14N2	Caja de empaque de repuesto para CM-14N2, Truper


Imágenes complementarias






**Mango recto,
más cómodo al
trabajar en piso**

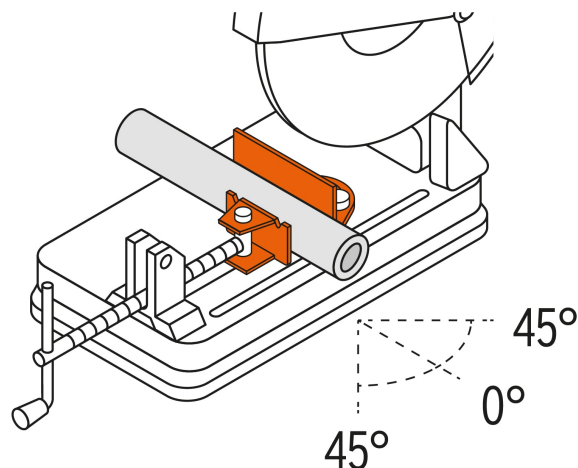

**Cortes angulares
de 0° - 45°, izquierda y derecha**

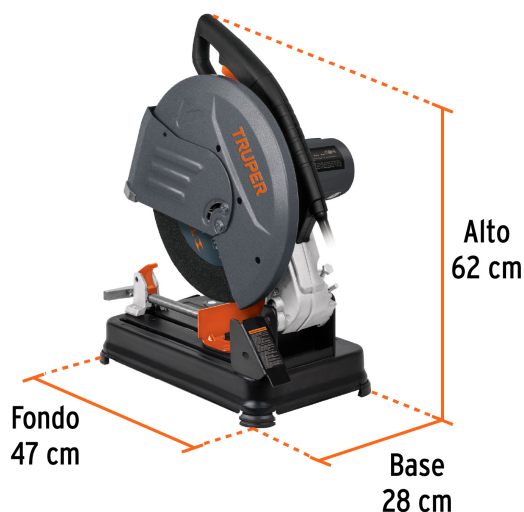

Imágenes complementarias

CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE						
Ángulo de corte	90°	45°	90°	45°	90°	45°
Dimensiones A, B (mm)	75	75	80	60	90 x 80	90 x 60
						

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 17.64 kg (38.9 lb)