

FOSET



CÓDIGO: 45521 CLAVE: PVC-005

## Tubo de 1-1/2" PVC hidráulico cédula 40, 3m, 2.3kg, FOSET

- Cuerpo de PVC (Policloruro de vinilo) cédula 40, resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto
- No contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico
- No propaga el fuego
- Para conducción de agua fría a alta presión, en instalaciones residenciales, hoteleras, comerciales y de servicios
- Fácil y rápida instalación
- Serie inglesa
- Bajo costo




Corta




Limpia



Aplica cemento solvente



Une



Extremo Abocinado



**HECHO  
EN  
MÉXICO**

## Certificaciones y garantías



## Especificaciones

Diámetro nominal	1 1/2" (38 mm)
Largo	3 m
Espesor	3.7 mm
Presión máxima a 23° C	23 kgf/cm <sup>2</sup> / 330 psi
Empaque individual	Granel
Pallet	190
Inner	5

## País de origen


Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Imágenes complementarias

Diámetro nominal  
1 1/2" (38 mm)



## Fácil y rápida instalación

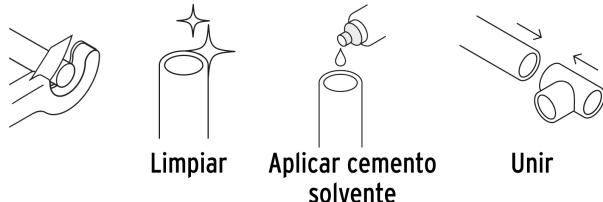

Cemento p/PVC, transparente, baja presión, tubo 50ml, FOSET


## FOSET PVC

- Para conducción de agua fría a alta presión
- No contamina los fluidos que transporta
- Gran resistencia a las fracturas por impacto
- Resistente a la degradación e incrustaciones
- No genera par galvánico
- Para instalaciones residenciales, hoteleras, comerciales y de servicios

## PRESIONES DE TRABAJO

## TUBOS

CÉDULA 40	PRESIÓN MÁX. 23 °C
" (13 mm)	42 kgf/cm <sup>2</sup> / 600 psi
" (19 mm)	34 kgf/cm <sup>2</sup> / 480 psi
(25 mm)	32 kgf/cm <sup>2</sup> / 450 psi
4" (32 mm)	27 kgf/cm <sup>2</sup> / 384 psi
2" (38 mm)	23 kgf/cm <sup>2</sup> / 330 psi
(50 mm)	19 kgf/cm <sup>2</sup> / 270 psi



## Fácil y rápida instalación

