

FOSET



CÓDIGO: 48959 CLAVE: CPVC-654

Adaptador macho de CPVC 1-1/4" con inserto de latón, FOSET

- Cuerpo fabricado de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado) resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones
- Compatible con los sistemas tradicionales de rosca NPT
- Para conducción de agua fría y caliente hasta 82 °C
- Resistente a la deformación térmica 110 °C y a presión de 28 kgf/cm²
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Baja conductividad térmica que permite el ahorro de energía manteniendo por más tiempo la temperatura del agua en la tubería
- Para instalaciones residenciales y comerciales
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación

Certificaciones y garantías**Especificaciones**


Diámetro nominal	1 1/4" (32 mm)
Presión Máxima a 23°C	28 kgf/cm ² / 400 PSI
Presión Máxima a 82°C	7 kgf/cm ² / 100 PSI
Empaque individual	Granel
Pallet	3840
Inner	4
Master	60

País de origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
49294	CPVC-CARCE	Bolsa con 2 cartuchos cerámicos p/llaves de empotrar de CPVC

Imágenes complementarias

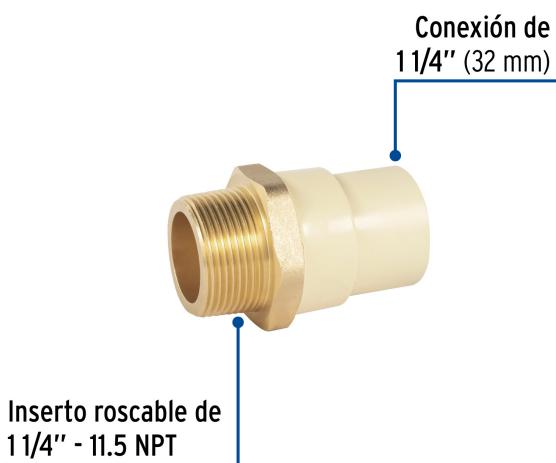

EMPAQUE INNER



Contiene: 4 piezas

Peso: 1.16 kg (2.6 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 15 inner (60 piezas)

Peso: 17.8 kg (39.2 lb)