


**VOLTECK** CÓDIGO: 46068 CLAVE: CDU-16

**Rollo de 100 m de cordón dúplex flexible SPT 16 AWG, VOLTECK**


- Formado por 2 cordones 99.9% cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Identificación de polaridad a lo largo de los conductores
- Cable flexible con baja emisión de humo y gases tóxicos

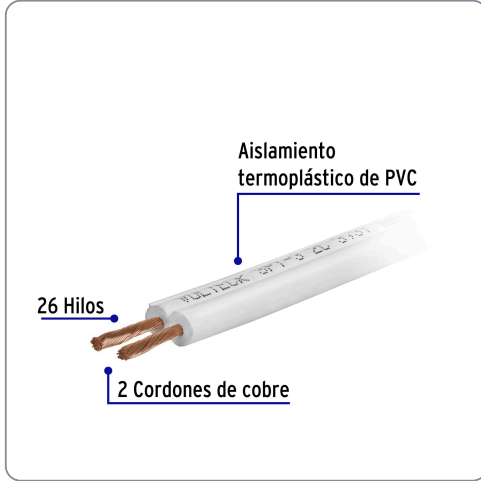

| Especificaciones técnicas   |                      |
|---|----------------------|
| Número de hilos   | 26                   |
| Sección transversal*  | 1.31 mm <sup>2</sup> |
| Dimensiones exteriores (ancho x alto)*                                    | 7.65 x 3.95 mm       |
| Espesor de aislamiento aproximado*  | 1.14 mm              |
| Temperatura máxima ambiente húmedo  | 45 °C                |
| Temperatura máxima ambiente seco  | 50 °C                |
| Temperatura máxima sobrecarga   | 60 °C                |
| Temperatura máxima cortocircuito  | 75 °C                |
| *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura |                      |

| Datos de empaque                   |          |
|------------------------------------|----------|
| Empaque Individual: Rollo de 100 m |          |
| Empaque logístico                  | Cantidad |
| Inner                              | 1        |
| Pallet                             | 81       |

**Certificaciones y garantías**

Cumple la norma NOM-063-SCFI 

Producto garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper

Producto fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper

