


**VOLTECK** CÓDIGO: 46068 CLAVE: CDU-16

**Rollo de 100 m de cordón dúplex flexible SPT 16 AWG, VOLTECK**

- Formado por 2 cordones 99.9% cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Identificación de polaridad a lo largo de los conductores
- Cable flexible con baja emisión de humo y gases tóxicos

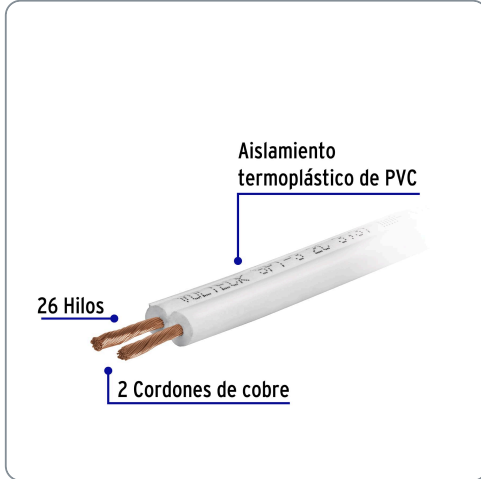

Especificaciones técnicas	
Número de hilos	26
Sección transversal*	1.31 mm <sup>2</sup>
Dimensiones exteriores (ancho x alto)*	7.65 x 3.95 mm
Espesor de aislamiento aproximado*	1.14 mm
Temperatura máxima ambiente húmedo	45 °C
Temperatura máxima ambiente seco	50 °C
Temperatura máxima sobrecarga	60 °C
Temperatura máxima cortocircuito	75 °C
*Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura	

Datos de empaque	
Empaque individual: Rollo de 100 m	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Pallet	81

**Certificaciones y garantías**

Cumple la norma NOM-063-SCFI

Producto garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper

Producto fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper

