

VOLTECK



CÓDIGO: 46067 CLAVE: CDU-14

## Rollo de 100 m de cordón dúplex flexible SPT 14 AWG, VOLTECK

- Formado por 2 conductores de cobre con aislamiento termoplástico individual de PVC retardante a la propagación de la flama
- Identificación de polaridad a lo largo de los conductores
- Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación
- Cable flexible resistente a dobleces
- \*Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER



### Especificaciones

Color	Blanco
Calibre	2 x 14 AWG
Número de hilos	41
Tensión máxima de operación	300 V
Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito	45° C / 50° C / 60° C / 75° C
Sección transversal*	2.08 mm <sup>2</sup>
Espesor de aislamiento aproximado*	1.14 mm
Dimensiones promedio exteriores (ancho x alto)*	4.34 x 6.8 mm
Peso aproximado*	6.8 kg
Empaque individual	Rollo de 100 m
Pallet	81

## Especificaciones

Inner

1

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)


## Empaque Individual

**Medidas:** Alto: 34.5 cm (13 1/2") Ancho: 8.8 cm (3 1/2") Largo: 32.5 cm (12 3/4") **Peso:** 7.9 kg (17.42 lb)

## País de origen

**Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## Imágenes complementarias

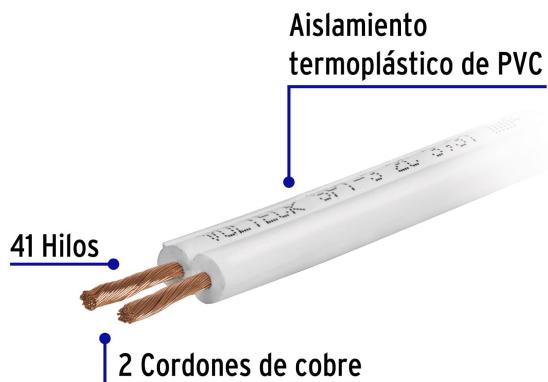

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE INDIVIDUAL

