

VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 46480    CLAVE: ARB-901S

Arbotante blanco c/sensor movimiento, lámparas no incluidas

- Cuerpo de policarbonato
- Ajuste de sensibilidad de luz
- Sockets dirigibles
- Ideal para iluminar jardines y patios



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Acabado	Blanco
Potencia máxima	300 W (2 x 150 W)
Tensión / Frecuencia	120 V / 60 Hz
Fuente de luz	Compatible con lámpara LED, ahorradora y halógena (no incluidas)
Distancia de detección	10 m
Rango de detención	180 °
Luz ambiente	<10 lux - 2 000 lux
Tiempo de retardo del sensor	10 s ± 5 s - 7 min ± 2 min
Tiempo activación de luz del luminario	5 segundos - 9 minutos
Altura de instalación	1.8 m a 2.5 m
Temperatura de trabajo	-20 C a + 40°C
Grado IP	44
Dimensiones (alto x ancho x diámetro base x diámetro)	16 x 6 x 11 x 5.5 cm
Empaque individual	Caja

Especificaciones

Inner	1
Máster	4
Pallet	320


Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Master	<b>Medidas:</b> Alto: 20.2 cm (8") Ancho: 30 cm (11 3/4") Largo: 30 cm (11 3/4") <b>Peso:</b> 2.52 kg (5.56 lb)
Empaque Individual	<b>Medidas:</b> Alto: 17.4 cm (6 3/4") Ancho: 14 cm (5 1/2") Largo: 14 cm (5 1/2") <b>Peso:</b> 0.54 kg (1.19 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

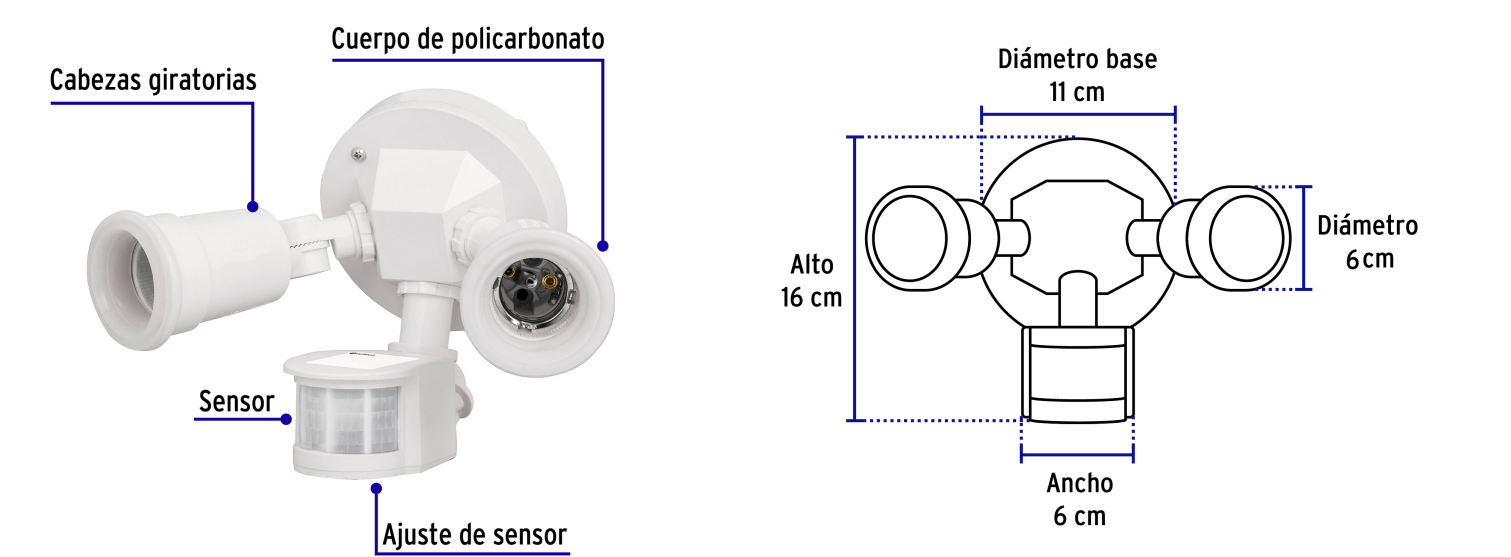

Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

4

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

4

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:  
17.4 cm  
(6 3/4")

Ancho:  
14 cm  
(5 1/2")

Largo:  
14 cm  
(5 1/2")

Peso: 0.54 kg (1.19 lb)

EMPAQUE MASTER

Alto:  
20.2 cm  
(8")

Ancho:  
30 cm  
(11 3/4")

Largo:  
30 cm  
(11 3/4")

Contiene: 4 piezas

Peso: 2.52 kg (5.56 lb)

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.