





CÓDIGO: 46359 CLAVE: ARB-703L

Arbotante solar LED 0.5W 6500K con sensor de movimiento


- Consumo 0.5 W
- Cuerpo de ABS, cubierta de policarbonato y soporte de aluminio
- Panel (celda solar) con sensor de luz y movimiento
- Base para montarse a la pared
- Batería de Ion litio, 2 x más tiempo de vida, mayor velocidad de carga




Solar




IP 44




Pared



9 cm
13 cm
2 cm




Incluye tornillería




Alcance del sensor
130°
3 m



LED



Amigable con el ambiente



Para exterior

Certificaciones y garantías




Especificaciones

Consumo	0.5 W
Flujo luminoso	70 lm
Panel solar	5.5 V, 100 mAh
Acabado	Blanco
Duración de la batería	5 h
Temperatura de color	6 500 K / Luz de día
Tipo de fuente de luz	LED integrado x 16
Grado IP	44

Especificaciones

Forma de instalación	Pared
Distancia de detección (Alcance)	3 m
Rango de detección	130°
Dimensiones (Largo x alto x ancho)	9 cm x 13 cmx 2 cm
Empaque individual	Caja

Imágenes complementarias

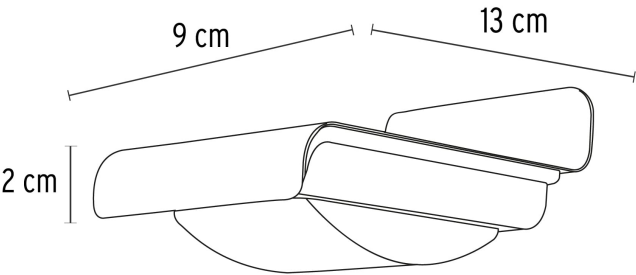

Grado de protección (IP)



1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diametro superior a 50 MM	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diametro superior a 12 MM	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diametro superior a 2.5 MM	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diametro superior a 1 MM	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a bajo presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



Imágenes complementarias

