

INSTRUCTIVO


LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE HACER LA INSTALACIÓN DEL PORTALÁMPARA.

ESPECIFICACIONES

Color: Negro / Hierro antiguo / Satin
Tensión: 127 V~
Frecuencia: 60 Hz
Tipo de fuente de luz: LED (no incluido)
Potencia: 100 W máx.
Longitud total: 170 cm
Material: placa de techo de hierro, copa de la lámpara de aluminio, portalámpara de plástico.


Partes:

Accesorios
Tornillo autorroscable x 2 piezas
Taquete x 2 piezas
Tornillo x 2 piezas
Soporte de hierro x 1 pieza




DIMENSIONES

A Longitud total: 170 cm
B Longitud del cable: 160 cm
C Diámetro de la placa de techo: 10 cm
D Altura de la placa de techo: 2.5 cm
E Diámetro de la copa de lámpara: 4 cm
F Altura de la copa de lámpara: 6 cm




Instalación:


1. Retire los tornillos laterales de la placa de techo que sujetan el soporte. Marque la posición de los taquetes y realice las perforaciones en el techo con el taladro.



2. Inserte los taquetes en las perforaciones y fije el soporte de hierro al techo con los tornillos autorroscables.

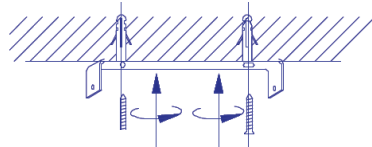


3. Afloje los tornillos de las terminales del portalámparas e inserte los cables de la red eléctrica. Una vez insertados, apriete los tornillos para garantizar la conexión.




Neutro: Blanco
Tierra: Verde
Línea: Negro

⚠ ADVERTENCIA


Mantenga el circuito desconectado (APAGUE la alimentación) antes de la operación. Para garantizar la seguridad, utilice cinta aislante o terminales de cableado para cubrir los conductores expuestos.



4. Coloque la placa de techo al soporte por medio de los tornillos laterales que retiró en el paso 1.



5. Instale la lámpara LED en el portalámpara.



Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. WWW.TRUPER.COM

Sello del establecimiento comercial
Fecha de entrega:



12-2024

USER MANUAL


READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING THE LAMPHOLDER.

TECHNICAL SPECIFICATION

Color: Black / Antique iron / Satin
Voltage: 127 V~
Frequency: 60 Hz
Type of light source: LED (not included)
Power: 100 W max.
Total length: 170 cm
Material: iron ceiling plate, aluminum lamp cup, plastic lamp holder.


Parts:

Accessories
Tapping screw x 2 pcs.
Anchor x 2 pcs.
Screw x 2 pcs.
Iron bracket x 1 pc.




DIMENSIONS

A Total length: 67"
B Cable length: 63"
C Diameter of ceiling plate: 4"
D Ceiling plate height: 1"
E Diameter of lamp cup: 1 2/3"
F Height of lamp cup: 2 1/3"




Installation:


1. Remove the side screws from the ceiling plate that hold the bracket in place. Mark the position of the anchors and drill the holes in the ceiling.



2. Insert the anchors into the holes and secure the iron bracket to the ceiling with self-tapping screws.

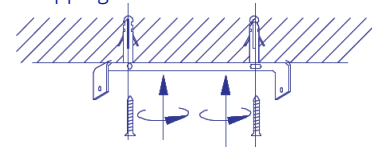


3. Loosen the terminal screws on the lamp holder and insert the electrical wires. Once the cables are in place, tighten the screws to ensure a secure connection.




N White
⊕ Green
L Black

⚠ WARNING


Keep the circuit disconnected (TURN OFF the power) before the operation. To ensure safety, use insulating tape or wiring terminals to cover exposed conductors.



4. Reattach the ceiling plate to the bracket using the side screws you removed in step 1.



5. Install the LED bulb in the lamp holder.



Warranty. Duration: 1 year. Coverage: parts, components and workmanship against manufacturing or operating defects, except if used under conditions other than normal; when it was not operated in accordance with the instructive; was altered or repaired by personnel not authorized by TRUPER®. To make the warranty valid, present the product, stamped policy or invoice or receipt or voucher, in the establishment where you bought it or in Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, where you can also purchase parts, components, consumables and accessories. It includes the costs of transportation of the product that derive from its fulfillment of its service network. Phone number 800-018-7873. Made in China. Imported by TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Phone number 761 782 9100. WWW.TRUPER.COM

Stamp of the business.
Delivery date:



12-2024