

TRUPER



CÓDIGO: 103279 CLAVE: GEN-201

Generador silencioso inverter 2.2kW, 80 cc, enc. electrónico

- Pantalla LCD multifunción (Voltaje, nivel de combustible, y sobrecarga)
- Modo ECO (ecológico) limita el consumo de combustible y reduce las emisiones de CO2
- Arranque eléctrico (batería incluida) con control remoto y manual (cuerda retráctil)
- Puertos USB de carga rápida tipo A y C
- Capacidad del tanque de combustible 3.5 L
- Cubiertas en receptáculos a prueba de polvo
- Portátil para fácil desplazamiento

Certificaciones y garantías



Especificaciones

ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR	
Potencia máxima al arranque / de operación	2,200 W / 1,900 W
Tensión / Frecuencia	2 contactos de 120 V c.a / 60 Hz, 2 Puertos USB de 5 V c.c (Tipo A / Tipo C), 1 Puerto de 12 V c.c
Corriente máxima	15.8 A
Número de fases	1
Nivel de ruido	66 dB @ 7 m
Encendido	Electrónico con control remoto y manual
Velocidad máxima (con ECO / sin ECO)	3,000 rpm / 4,500 rpm
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR A GASOLINA	
Potencia	3 HP
Cilindrada	80 cc
Tipo de motor	OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza), de 4 tiempos, no requiere mezcla de aceite y gasolina
Capacidad del tanque de combustible	3.5 L
Tipo de combustible	Gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

Especificaciones	
Tipo de aceite	SAE 10W-30
GENERALES	
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	29 cm x 45 cm x 44 cm
Ciclo de trabajo continuo a potencia nominal	30 minutos de descanso por tanque consumido
Duración del tanque a máxima potencia (100 %) / media potencia (50 %)	3.4 h = 3.5 L / 8 h = 3.5 L de combustible
Peso	18 Kg
Empaque individual	Caja

País de Origen
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER



País de origen
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye
Llave inglesa 8 x 10 mm
Llave para bujías
Clavija (120 V)
Cables de alimentación de 12 V
Control remoto

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL

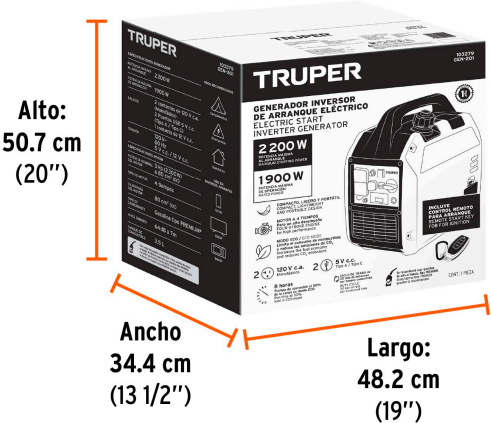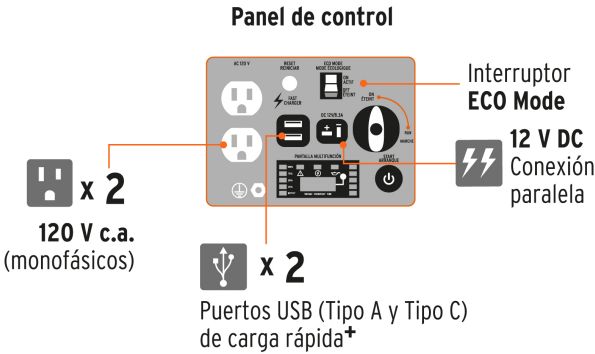

Peso: 20.42 kg (45 lb)

Imágenes complementarias

