


**TRUPER** CÓDIGO: 12603 CLAVE: BOS-1SP

**Bomba sumergible plástica, 1 HP para agua sucia, TRUPER**

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en fosas, pozos, minas y drenajes

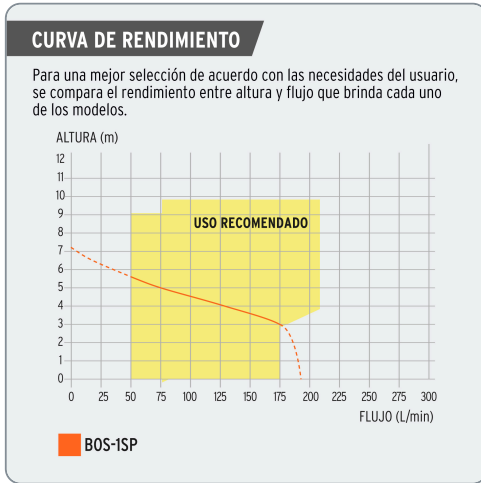

**1 HP**  
Potencia

**8.5 m**  
Altura máxima

**217 L/min**  
Flujo máximo

**Motor con bobinas de cobre**  
2x mayor durabilidad que las de aluminio

Datos de empaque	
Empaque Individual: Caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Master	4
Pallet	96

**Certificaciones y garantías**

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Especificaciones técnicas	
Potencia	1 HP
Altura máxima	8.5 m
Flujo máximo	217 L/min
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Nylon
Ciclo de trabajo a corriente nominal	.50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	5 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	35 °C
Consumo	6 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	34 mm
Grado de protección	IPX8
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (1" y 1-1/4" NPT) Tubería (1" y 1-1/2" NPT)
Largo de cable	10 m
Clavija	Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro)	35 x 16 cm

**Incluye**

1 Cuerda

Asa

**Adaptador para manguera**

Para mangueras de:  
• 1" (25 mm)  
• 1 1/4" (32 mm)

Para tubería de:  
• 1" (25 mm)  
• 1 1/2" (38 mm)

**Base de succión**

Con paso de partículas hasta de 34 mm

**Interruptor flotador**

Para operación automática

Alto  
35 cm

Diámetro  
16 cm

**EMPAQUE MASTER**

Alto:  
38.8 cm  
(15 1/2")



Ancho:  
33.8 cm  
(13 1/2")

Largo:  
46.5 cm  
(18 1/2")

Contiene: 4 piezas

Peso: 23.84 kg (52.6 lb)



Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.