

VOLTECK LAIT

Producto mejorado



Disponible a partir del 4to. trimestre 2025

CÓDIGO: 47269 CLAVE: SUB-822F

Luminario suburbano con foco LED 50W 6500K y sensor de luz

- Cuerpo de aluminio
- Pantalla de poliestireno resistente a la intemperie
- Enciende automáticamente al anochecer y se apaga al amanecer
- Compatible con lámpara LED, ahorradora o incandescente
- Ideal para iluminar áreas perimetrales como residencias, comercios, estacionamientos y zonas de descarga

Ahorran
90%
energía

Luz de día
6,500 K

IRC
80

Índice de reproducción de color

Base
E26 / E27

IP 23

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

AÑO DE GARANTÍA
1
AÑO DE GARANTÍA

NOM - ANCE

Especificaciones


Potencia máxima	50 W
Flujo luminoso	4,600 lm
Tensión	110 V - 220 V
Corriente	505 mA - 252 mA
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Fuente de luz	Lámpara LED de alta potencia (incluida)
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	80
Tipo de Base	E26 / E27
Temperatura de color	6 500 K / Luz de día

Especificaciones	
Tiempo de vida	10 000 h
Grado IP	23
Tiempo de vida	15 años (15,000 horas)
Dimensiones (Alto x Diámetro x Fondo)	44 cm x 24 cm x 32 cm
Empaque individual	Caja
Pallet	16
Inner	1
Master	4

País de origen
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye
1 Lámpara LED tipo T de alta potencia
3 Tornillos de montaje
3 Taquetes de plástico
3 Arandelas
3 Capuchones para cable
1 Placa metálica
2 Tornillos

Imágenes complementarias

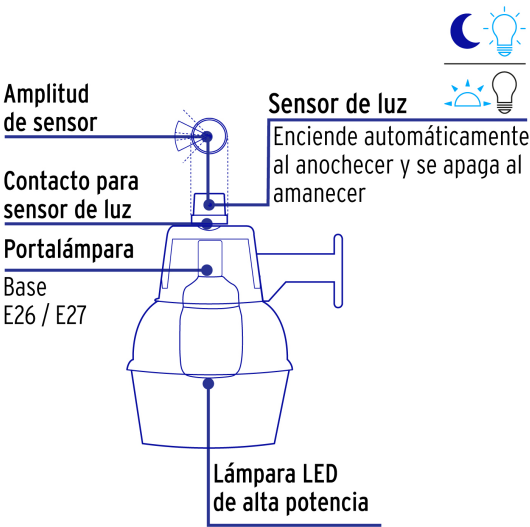

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

