


VOLTECK Basic



CÓDIGO: 28095 CLAVE: REF-406LC

Reflector LED para exteriores 200W 3000K, VOLTECK BASIC

- **Ahorra hasta 85%** en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado resistente a la intemperie
- Soporte ajustable
- LED integrado
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para jardines, terrazas, patios, corredores, áreas públicas y de construcción

Tiempo de vida
10,000 h / 10 años

Ultra delgado



LEDs tipo SMD



Luz cálida



Para exterior



Amigable con el ambiente

Índice de reproducción de color
IRC 80

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia

200 W

Flujo luminoso

16 000 lm

Tensión | Frecuencia

120 - 220 V | 60 Hz

Corriente

1,750 mA - 926 mA

Tiempo de vida

10 000 h

Especificaciones

Temperatura de color	3 000 K / Luz cálida
Fuente de luz	LED integrado
Grado IP	65
Dimensiones (alto x largo x fondo)	27 cm x 38 cm x 4 cm
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	8
Pallet	96


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Driver

Imágenes complementarias

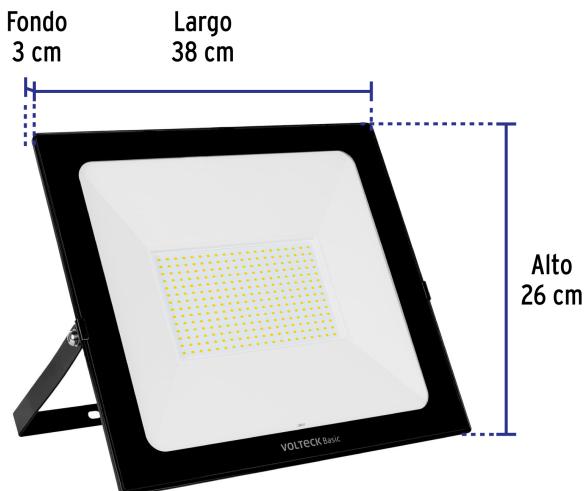


Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

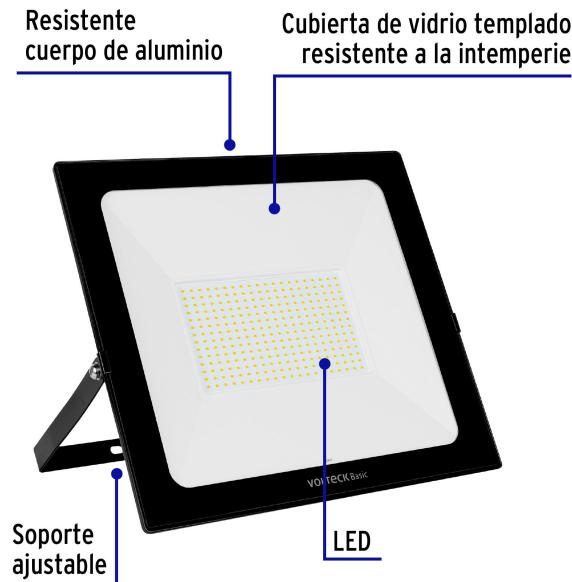

EMPAQUE INDIVIDUAL



EMPAQUE INNER



Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 8 inner (8 piezas)

Peso: 18.28 kg (40.3 lb)

