

PRETUL



CÓDIGO: 27196 CLAVE: BOS-3/4LPP

Bomba sumergible plástica, 3/4 HP para agua limpia, PRETUL

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en cisternas, fuentes, albercas y circulación de agua

7.5 m

Altura máxima

3/4 HP

Potencia

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Potencia	3/4 HP
Altura máxima	7.5 m
Flujo máximo	162 L/min
Material del embobinado de motor	Aluminio
Material del impulsor	Nylon
Ciclo de trabajo a corriente nominal	20 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	7 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	35 °C
Consumo	3.8 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	7.2 mm
Grado de protección	IPX8
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (1" y 1-1/4" NPT), Tubería (1" y 1-1/4" NPT)
Largo de cable	10 m

Especificaciones

Clavija	Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro)	26 x 14 cm
Peso	3.9 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	96


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Cuerda

Imágenes complementarias

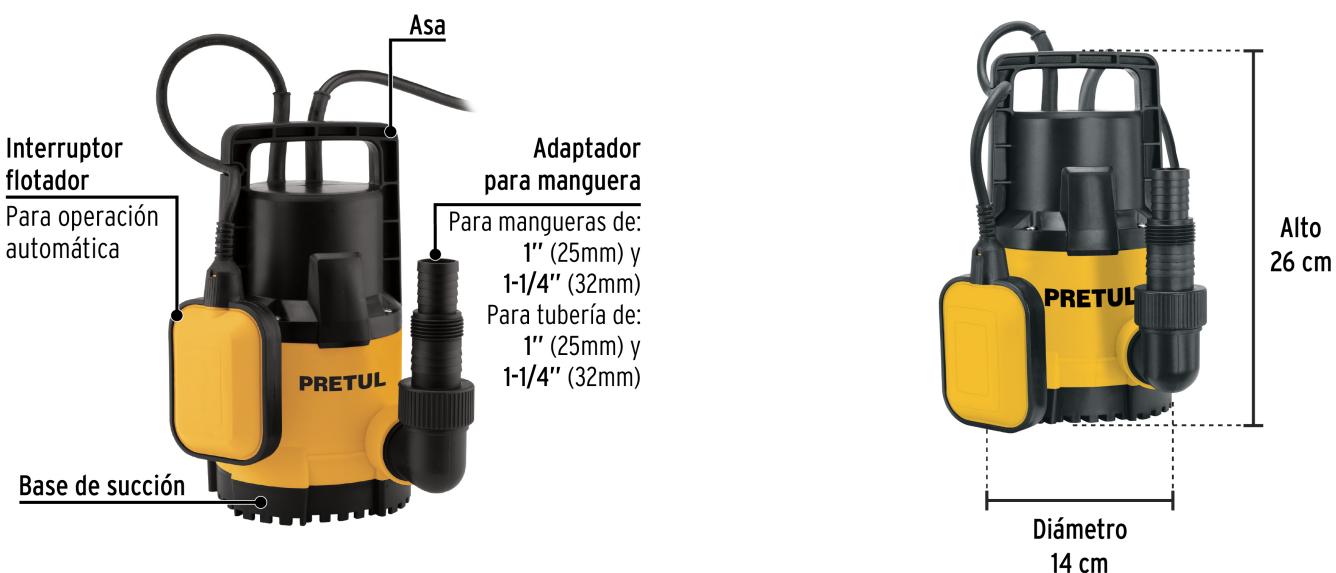

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 4.18 kg (9.2 lb)

EMPAQUE MASTER





Contiene: 4 piezas

Peso: 17.42 kg (38.4 lb)

CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

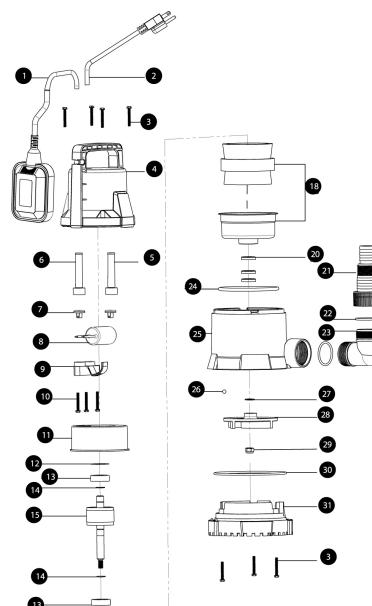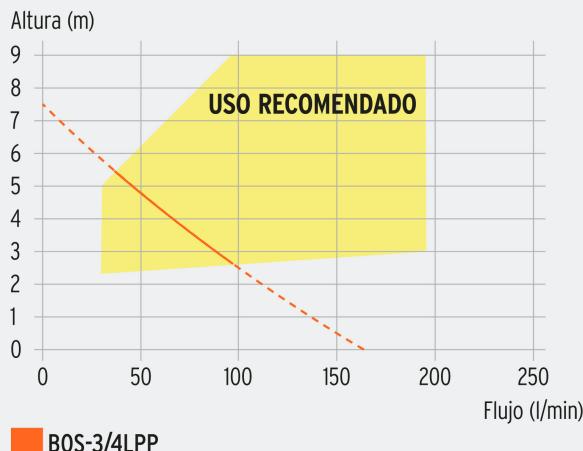

Imágenes complementarias

