

**VOLTECK**  
**LAIT**

Empotrado redondo  
Downlight


**LED**

48346  
EMP-100L

Luz de día  
Daylight  
6500 K



Clips con  
resorte  
Clip spring

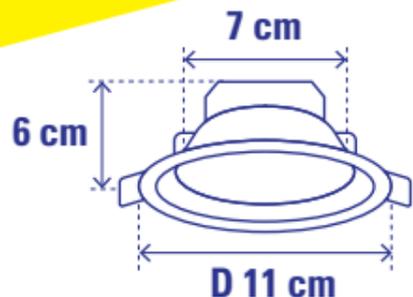

CONT.:  
1 PIEZA

GARANTIA  
-3 AÑOS-

#### ESPECIFICACIONES

Tensión: 120 V~ - 240 V~  
Frecuencia: 60 Hz  
Corriente: 81 mA - 50 mA  
Potencia: 5 W  
Flujo luminoso: 440 lm  
Temperatura de color: 6 500 K  
Fuente de luz: LED x 12  
Dimensiones: 100 mm D (ø) x 60 mm

Consumo de energía eléctrica  
Consumo de energía 120 Wh/día  
Por unidad de tiempo en condiciones  
normales de operación del aparato.

Consumo de energía en espera No aplica  
En unidad de tiempo del aparato  
En base a 24 horas de uso continuo

**VOLTECK**  
**LAIT**

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.  
READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLATION

**⚠ ADVERTENCIA** Desconecte la energía eléctrica. **⚠ WARNING** Disconnect electrical power.

- 1 Hacer un orificio en el techo con un diámetro de 90 mm  
*Drill 1 hole in the ceiling with a diameter of 90 mm*
- 2 Identificar la fase y neutro de la instalación e insertar los cables al block de conectores. Abrir los clips del luminario e insertarlo en el orificio del techo.  
*Identify the phase and neutral of the installation and insert the cables into the connector block. Open the clips of the luminaire and insert it into the hole in the ceiling.*
- 3 Empujar el luminario hasta tocar el techo, soltar y comprobar que ha quedado fijo.  
*Push the luminaire until it touches the ceiling, release and check that it has been fixed.*

