

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE HACER LA INSTALACIÓN

Instalación

Retire la anterior regadera y limpie la línea de agua (abra el flujo de agua fría y caliente), esto con la finalidad de retirar impurezas que están en la red hidráulica. Coloque cinta de teflón (3 vueltas) en un extremo del brazo y rósquelo firmemente a la salida del agua, utilice una llave stilson para lograrlo. Coloque una franela entre la llave stilson y el tubo para no dañar el acabado. Deslice el chapetón hasta el fondo del brazo de la regadera, asegúrese que llegue hasta el muro. Instale la regadera, apriete la regadera con una herramienta adecuada, no se olvide de usar una franela para evitar maltratar su regadera.

Nota: Antes de instalar su nueva regadera se recomienda que abra el flujo de agua fría y de agua caliente para limpiar la línea de agua.

Operación: El diseño de su regadera le permite operarla en cualquier posición sin que presente fugas o que se caiga, esto gracias al nudo móvil. En caso de requerir ajuste para aflojar o apretar la regadera, solo requiere apretar o aflojar manualmente la tuerca.

Mantenimiento: Libre mantenimiento.

Recomendaciones: Para conservar los acabados de su regadera FOSET, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y un paño limpio.
2. No utilizar fibras, polvos abrasivos ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzocortantes para limpiar los acabados.




Consumo menos de
Uses less than
3.8 L/min*



FOSET®

es una marca de **TRUPER®**

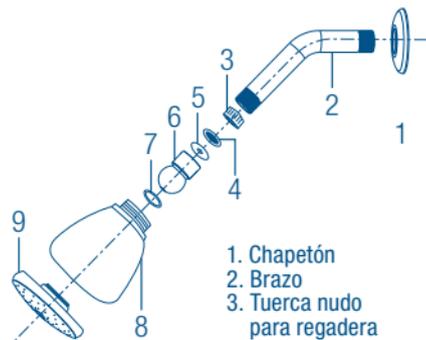

1. Chapetón
2. Brazo
3. Tuerca nudo para regadera
4. Empaque
5. Reductor
6. Nudo para regadera
7. Empaque
8. Cuerpo
9. Regadera



Herramienta necesaria
(No incluida)

09-2023

