



Partes del rack

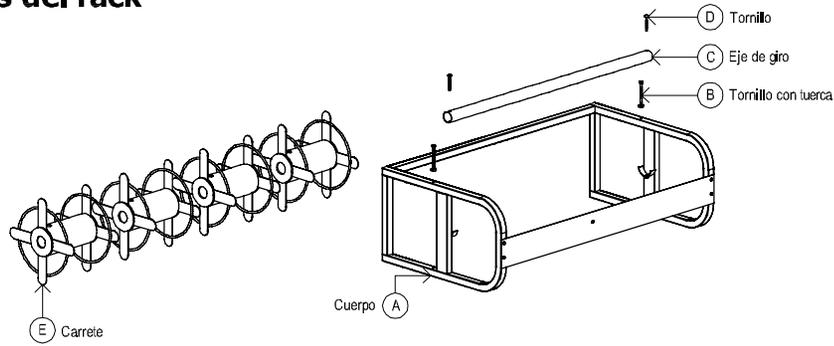


Paso 1

Coloque los cuatro carretes "E" en el eje de giro "C"

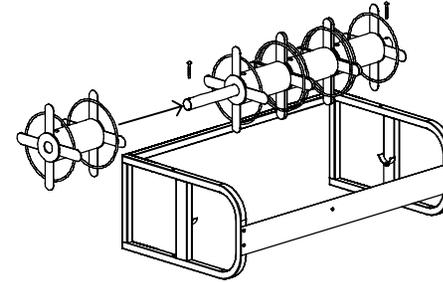


Paso 2

Fije el eje de giro "C" al cuerpo "A" con los tornillos "D"




Paso 3

Para embobinar inserte un extremo de la manguera o cable* en el agujero del carrete "E"

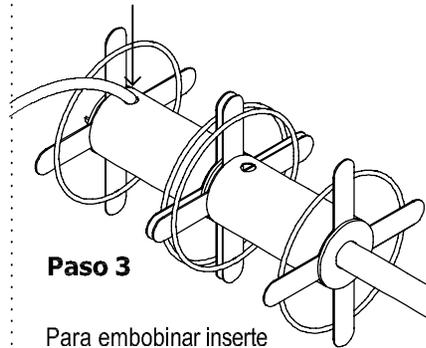

Paso 4

Gire el carrete para que la manguera o cable se enrolle y repita los pasos 3 y 4 con el resto de los carretes



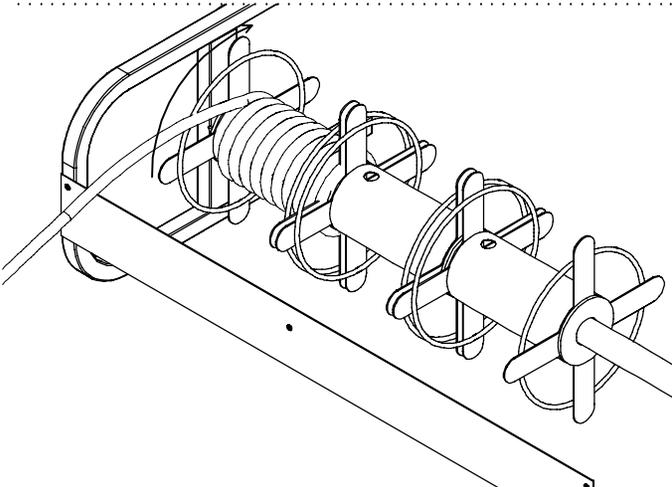


Paso 5

La estiba máxima es de 3 racks y pueden estibarse con racks de la misma familia

Nota: Utilice los tornillos y tuercas incluidos para fijar los módulos como se muestra en la figura 1

Figura 1

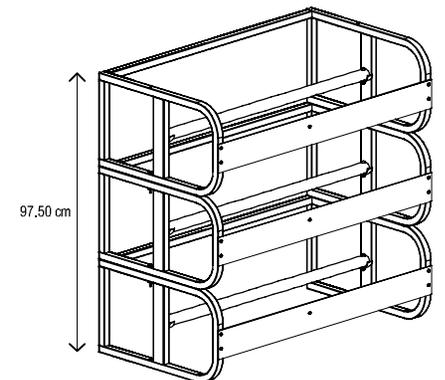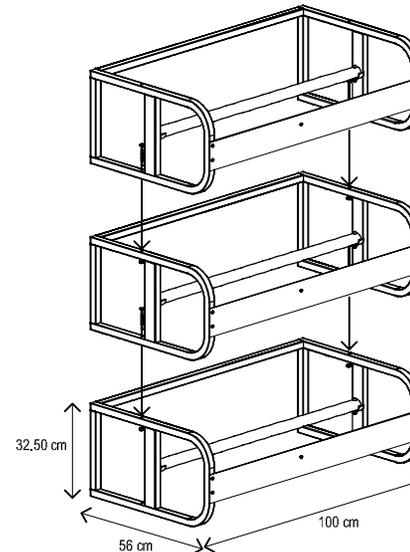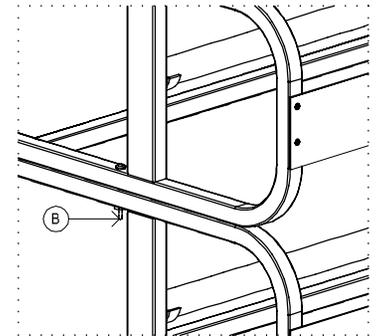

*Cables y mangueras no incluidas en el rack