



CÓDIGO: 102303 CLAVE: MOE-1/2B

Motor eléctrico monofásico de 1/2 HP, baja velocidad, Truper

- Para ventiladores, compresores, molinos, bandas transportadoras y otras de uso general
- Servicio continuo y reversible
- Base rígida para montaje
- Carcasa de acero y motor de baja velocidad
- Protector térmico que evita sobrecalentamiento del motor
- Doble rodamiento Balero metálico
- Rotor de jaula de ardilla
- Protección IP 21 contra goteo
- Armazón NEMA-56
- Capacitor de arranque con interruptor centrífugo

Protector térmico

Doble rodamiento

Rotor de jaula de ardilla

Protección IP 21 contra goteo

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-014-ENER



Especificaciones

Potencia	1 /2 HP
Polos	4
Aislamiento	Clase F
Factor de servicio	1.15
Diámetro de flecha	5/8"
Velocidad	1725 rpm

Especificaciones

Frecuencia	60 Hz
Voltaje	115 V / 230 V
Consumo	8.8 A / 4.4 A
Cuña del motor (Base x Largo)	3/16" x 1 3/8"
Dimensiones (Alto x Fondo x Base)	21 x 16 x 29 cm
Peso	9 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	60

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Imágenes complementarias

Motor abierto
a prueba de goteo IP21
con protector térmico

Capacitador de arranque
con interruptor centrífugo

Motor de inducción
tipo jaula de ardilla
de uso continuo

Base rígida de acero
para su montaje

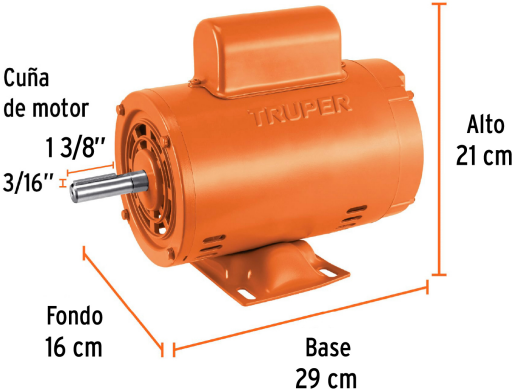

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL

