


TRUPER CÓDIGO: 10404 CLAVE: MUT-202

Multímetro para mantenimiento industrial con gancho, TRUPER

- Funciones: Prueba de diodo, continuidad audible, retención de datos (HOLD), true RMS, apagado automático (APO) y rango automático
- Rango automático
- Cuerpo fabricado en ABS

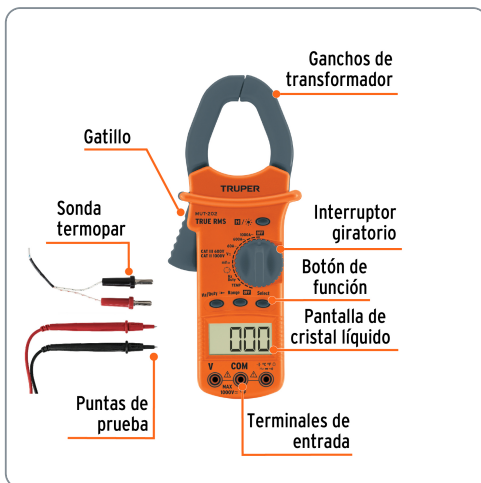



Datos de empaque	
Empaque Individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	2
Master	8
Pallet	384

Certificaciones y garantías

Cumple con la NOM-001-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

RANGO AUTOMÁTICO



APO

TRUE RMS

Especificaciones técnicas	
Tensión c.c. / c.a.	600 mV - 1,000 V / 600 mV - 750 V
Corriente c.c. / c.a.	60 A - 1,000 A
Resistencia	600 Ohm - 60 M Ohm
Temperatura (°C)	-40 °C a 1,370 °C
Capacitancia	60 nF - 20 mF
Frecuencia	0 Hz - 60 MHz
Apertura de mordaza	45 mm
CAT (Categoría de seguridad)	CAT II (1000 V) CAT III (600 V)
Dimensiones (Largo x Ancho x Fondo)	24.5 x 6.5 x 3.9 cm
Peso	330 g

Incluye	
1 pila 6F22 de Carbón -Zinc de 9 V c.c.	
1 Estuche para transportar	
2 Puntas de prueba	
1 Sonda termopar	

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

