TRUPER CÓDIGO: **12114** CLAVE: **BOAP-1A2**

Bomba periférica 1HP, altura máx 60m, uso agrícola, TRUPER

- Ofrece mayor altura. Se utiliza cuando se requiere subir el agua a lugares altos
- Recomendada para bombear agua limpia (sin partículas abrasivas)

USO AGRÍCOLA
Sin IVA
Aplica solo en México

1 HP
Potencia

60 m
Altura máxima

45 L/min
Flujo máximo

Datos de empaque	
Empaque individual: Caja	
Empaque logístico	**Cantidad**
Inner	**1**
Máster	**2**
Pallet	**90**

Certificaciones y garantías

2 AÑOS DE GARANTÍA

NOM · ANCE

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Especificaciones técnicas	
Potencia	**1 HP**
Altura máxima	**60 m**
Flujo máximo	**45 L/min**
Material del embobinado de motor	**Aluminio**
Material del impulsor	**Latón**
Profundidad máxima de succión	**8 m**
Ciclo de trabajo a corriente nominal	**50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máxima diario: 6 horas**
Tensión / Frecuencia	**127 V / 60 Hz**
Temperatura máxima del líquido	**40 °C**
Consumo	**8 A**
Velocidad	**3,450 rpm**
Grado de protección	**IPX4**
Diámetro de Entrada / Salida	**1" NPT**
Clavija	**No**
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	**14 x 18 x 29 cm**
Peso	**8 kg**

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Refacciones y accesorios

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
101817	CJ-BOAP-1/2A2	Caja de empaque de repuesto para BOAP-1/2A2, TRUPER

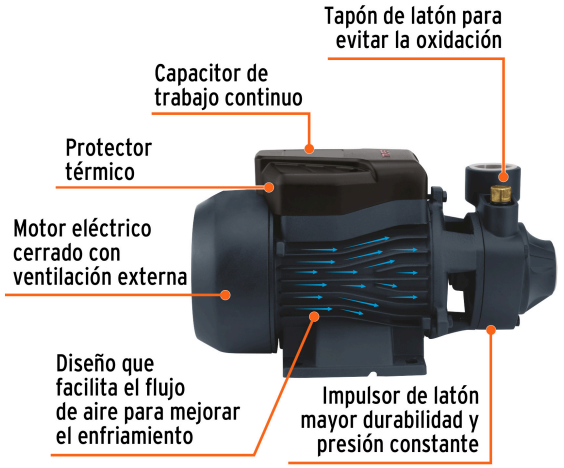

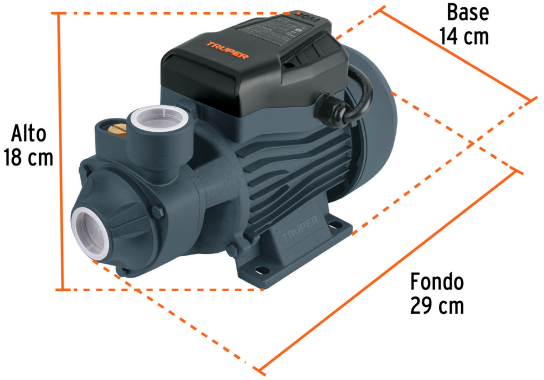

Recomendaciones

- Instalar las bombas en lugares cubiertos.
- Secos y bien ventilados.
- En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40º C.
- Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.
- Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

EMPAQUE MASTER

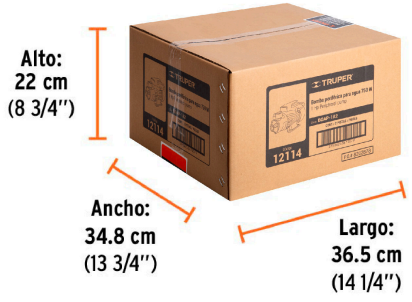

Contiene: 2 piezas

Peso: 16.88 kg (37.21 lb)

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.