


TRUPER CÓDIGO: 15001 CLAVE: BOS-1/2LPX

Bomba sumergible cubierta aluminio, agua limpia, 1/2HP, TRUPER

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en cisternas, fuentes, albercas y circulación de agua

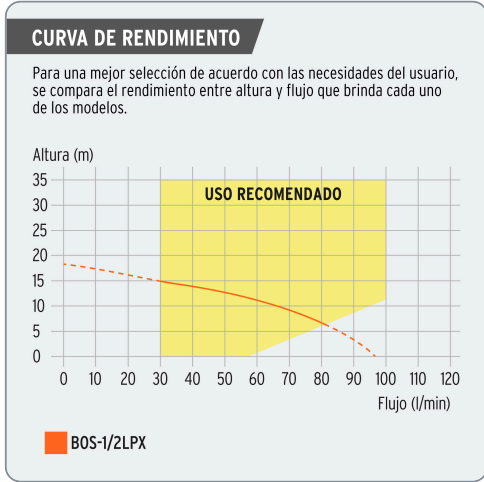

1/2 HP
Potencia

18 m
Altura máxima

97 L/min
Flujo máximo

Motor con bobinas de cobre
2x mayor durabilidad que las de aluminio

| Datos de empaque | |
|--------------------------|----------|
| Empaque individual: Caja | |
| Empaque logístico | Cantidad |
| Inner | 1 |
| Máster | 2 |
| Pallet | 52 |

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

| Especificaciones técnicas | |
|--------------------------------------|--|
| Potencia | 1/2 HP |
| Altura máxima | 18 m |
| Flujo máximo | 97 L/min |
| Material del embobinado de motor | Cobre |
| Material del impulsor | Aluminio |
| Ciclo de trabajo a corriente nominal | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas |
| Profundidad máxima de inmersión | 5 m |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Temperatura máxima del líquido | 40 °C |
| Consumo | 5.7 A |
| Velocidad | 3,450 rpm |
| Diámetro de partículas | 3.5 mm |
| Grado de protección | IPX8 |
| Adaptador (diámetro de salida) | Manguera (1" NPT) |
| Largo de cable | 10 m |
| Clavija | Sí |
| Dimensiones (Alto x Diámetro) | 35 x 14 cm |

Especificaciones técnicas

Peso **7 kg**

Incluye

1 Cuerda



EMPAQUE INDIVIDUAL



