

TRUPER

CÓDIGO: 15082 CLAVE: PAT-2.5PU

Patín traspalera 2.5 ton con ruedas de poliuretano, Truper

- Ruedas delanteras y rodillos traseros fabricados de poliuretano
- Elevación máxima 190 mm
- Altura mínima de uñas 74 mm
- **No rayan pisos o superficies**
- Sistema Tandem para mayor estabilidad
- Para superficies lisas y / o epóxicas
- Con bomba anti-fuga y válvula de sobrecarga
- Se surte en 2 piezas por separado

Certificaciones y garantías**Especificaciones**

Capacidad de carga	2.5 t
Altura mínima de uñas	74 mm
Elevación máxima	190 mm
Ancho total	690 mm
Dimensiones (Alto x largo x distancia entre uñas)	122 x 122 x 37 cm
Rueda / rodillo (Diámetro x ancho)	(180 x 50 mm) / (74 x 70 mm)
Peso	71 kg
Empaque individual	Granel
Inner	1
Pallet	6
Master	6

País de origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
100254	RO-PAT-PUR	2 Rodillos para patín traspalera de 2.5 ton PAT-2.5PU
100255	RU-PAT-PUR	2 Ruedas para patín traspalera de 2.5 ton PAT-2.5PU, Truper
100258	BA-PAT	Balero de bolas para patín traspalera, Truper


Imágenes complementarias

TRUPER®

Sistema Tandem
Mayor estabilidad




Otras marcas
Sistema sencillo



Rodillos frontales
para entrada y
salida de tarimas



EMPAQUE INNER

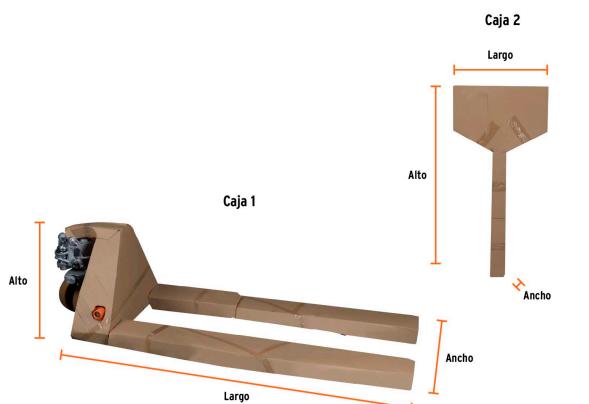

Contenido	Medidas: Alto x Ancho x Largo	Peso
Caja 1	42 cm (16 1/2") x 69 cm (27") x 158 cm (62")	65.9 kg (145.3 lb)
Caja 2	91 cm (36") x 7.5 cm (3") x 42.5 cm x (16 1/2")	4.04 kg (8.9 lb)