

TRUPER CÓDIGO: 15656 CLAVE: COMP-80LV

Compresor lubricado, 80L, 3-1/2HP, vertical, 127V, TRUPER

- Protector térmico contra sobrecalentamiento de motor y cárter de aluminio para mayor disipación de calor
- Arranque automático y manual
- Para mangueras de 1/4", 3/8" y 1/2"



80 Litros
Capacidad del tanque

3-1/2 HP | 2-1/2 HP
Potencia máxima | nominal

116 psi (800 kPa)
Presión máxima de operación

**4.4 CFM @ 40 psi
3.4 CFM @ 90 psi**
Flujo de aire

Especificaciones técnicas	
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	12 A
Material del embobinado de motor	Cobre
Velocidad	3,450 rpm
Nivel máximo de ruido	90 dBA
Tipo de aceite	Monogrado SAE 30
Largo del cable de alimentación	1.75 m
Dimensiones (Base x Alto x Ancho)	43 cm x 123 cm x 40 cm
Peso en vacío	40 kg

Incluye
1 Bote de 250 ml de aceite monogrado SAE30

Datos de empaque	
Empaque Individual: Caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Pallet	9



Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

1 AÑO DE GARANTÍA

NOM - ANCE

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

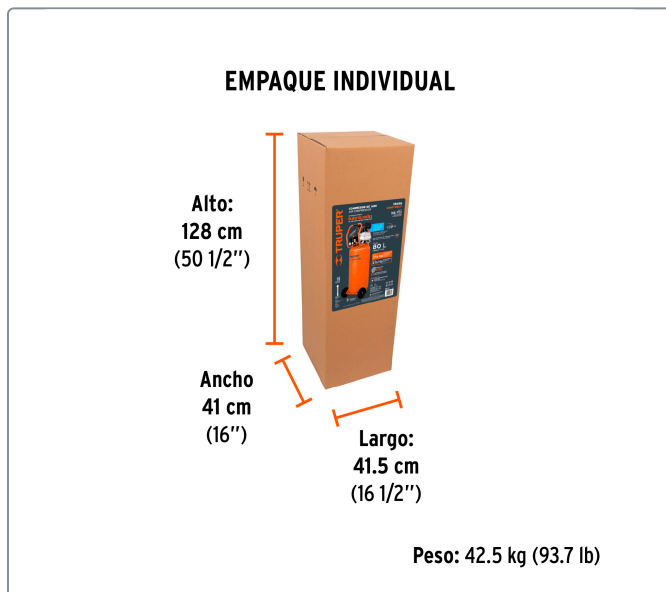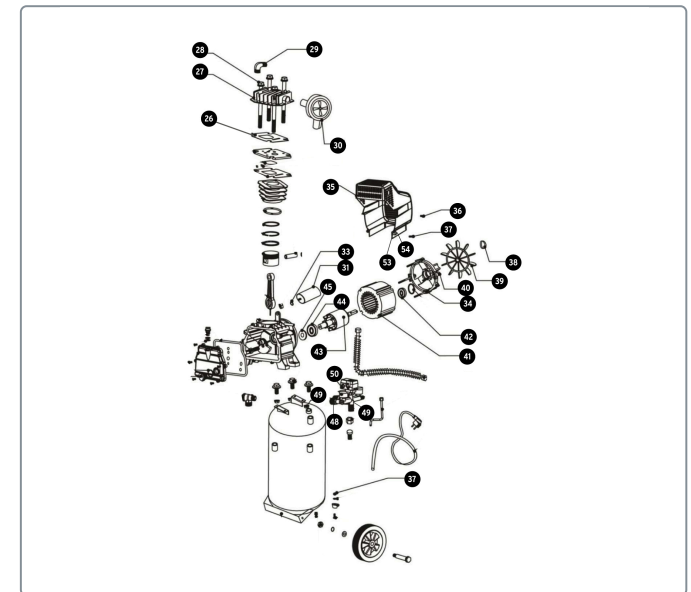

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.