


TRUPER



CÓDIGO: 18071 CLAVE: PA-ALTE-A

## Pintura en aerosol alta temp. bote esbelto, aluminio, 400ml

- Fácil aplicación y secado rápido
- Máxima cobertura, mejor adherencia, mayor rendimiento
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Ideal para interiores y exteriores, en estufas, asadores, hornos, tuberías que transportan vapor, maquinaria y superficies metálicas que manejan altas temperaturas hasta 550° C



### Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

### Especificaciones

Color	Aluminio
Preparación de la superficie	La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura
Acabado	Mate
Contenido neto	400 ml (13.5 fl Oz)
En manos	Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N y GU-861A marca Truper
Porcentaje de sólidos	15% mínimo / 20% máximo
Mezclado	Agite durante 2 minutos
Respiratoria	Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper
Viscosidad	11 a 15 s (Copa Ford #4)
Rendimiento	1 m <sup>2</sup> / lata
Método de aplicación	Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical
Ocular	Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P marca Pretul
Precauciones de aplicación	Aplique en espacios con ventilación adecuada
Aplicación	Considere aplicar a una temperatura ambiente >10° C con una temperatura de superficie de 12 a 25° C y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano
Tiempo de secado	10 minutos
Tiempo de curado	24 horas
Limpieza del equipo	Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte



**País de origen**

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Imágenes complementarias**



**Aluminio**

**Tapa de plástico**



**Recipiente metálico**

Color aproximado. El tono puede variar de acuerdo a la superficie de aplicación

**EMPAQUE INDIVIDUAL**



**Peso: 0.41 kg (0.9 lb)**


**EMPAQUE INNER**



**Contiene: 4 piezas**

**Peso: 1.72 kg (3.7 lb)**

## Imágenes complementarias

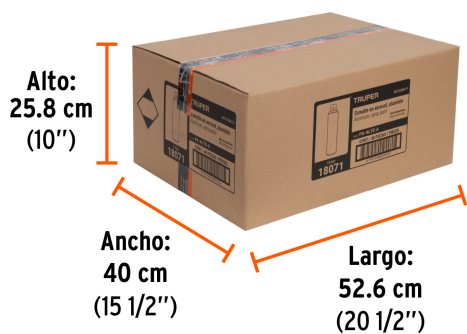**EMPAQUE MASTER****Contiene: 12 inner (48 piezas)****Peso: 21.58 kg (47.5 lb)**