

TRUPER CÓDIGO: 18242 CLAVE: TPN-731-EX


Llave (pistola) de impacto neumática 1/2", TRUPER

- Carcasa de aluminio pulido y grip antiderrapante
- Materiales internos en acero al cromo vanadio
- Ideal para procesos de MRO (mantenimiento, reparación y operación) en diferentes sectores industriales y servicios generales de trabajos ligeros



**250 lb-ft
(339 Nm)**
Torque máximo

4 CFM @ 90 psi
Consumo nominal




Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	4
Pallet	256



Especificaciones técnicas	
Cuadro	1/2"
Velocidad sin carga	6,500 rpm
Velocidades	3 reversibles
Golpes por minuto	1,100 gpm
Consumo nominal	4 CFM @ 90 psi (6 Bar)
Entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro interno de la manguera	3/8" (10 mm)
Capacidad de tornillos	5/8" (16 mm)
Torque máximo	250 lb-ft (339 Nm)
Nivel de ruido	85 dB
Nivel de vibración	> 2.5 m/s ²
Ciclo de trabajo	Continuo (lubricar constantemente)
Peso	2.1 kg

Refacciones y accesorios		
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
19238	UNI-LL-1/4	Filtro y regulador de aire con módulo de lubricación, TRUPER

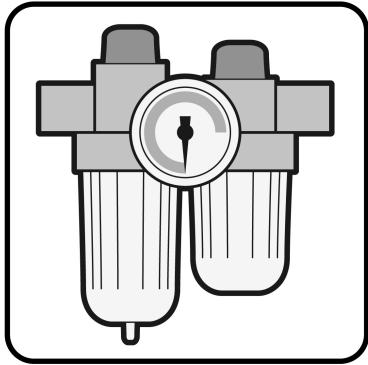

Para garantizar la eficiencia y durabilidad de la herramienta, coloca una unidad de mantenimiento FRL (filtro, regulador y lubricador) a la salida del compresor

