


PRETUL CÓDIGO: 28113 CLAVE: ROTO-3/8P6


Rotomartillo/destornillador 3/8", 550W, PRETUL

- Para perforación en concreto, madera y metal
- Motor montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible para uso como destornillador

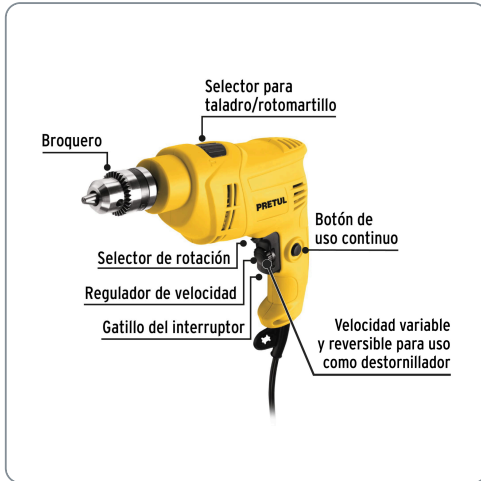

550 W
Potencia

3/8" (10 mm)
Broquero



Datos de empaque	
Empaque individual: Caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	2
Máster	8
Pallet	192

Certificaciones y garantías





Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Especificaciones técnicas	
Velocidad	0 - 3,000 rpm
Golpes/min	0 - 48,000 gpm
Largo del cable de alimentación (Calibre)	1.9 m (18 AWG)
Consumo	4.2 A
Ø Máximo de perforación en concreto	3/8" (10 mm)
Ø Máximo de perforación en metal	3/8" (10 mm)
Ø Máximo de perforación en madera	1" (25 mm)
Dimensiones (Largo x Alto)	24 x 18 cm
Ciclo de trabajo a corriente nominal	20 minutos de trabajo por 10 minutos de descanso. Máximo diario: 1.5 horas
Peso	1.5 kg

Incluye

1 Llave para broquero

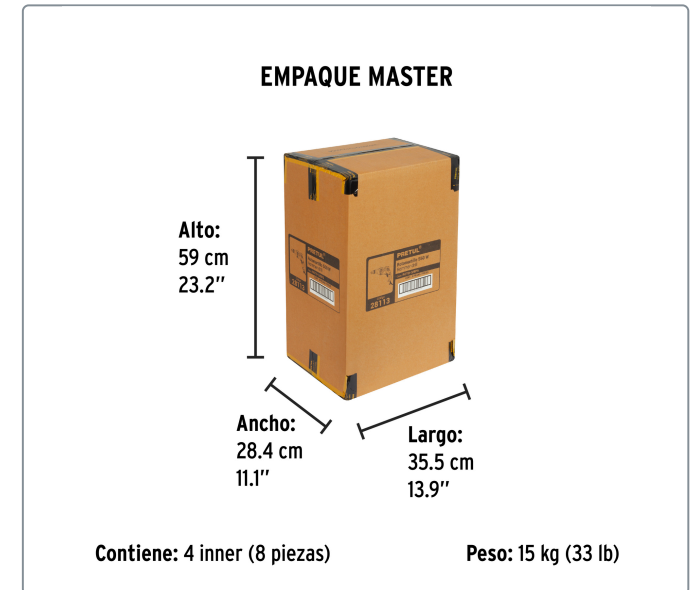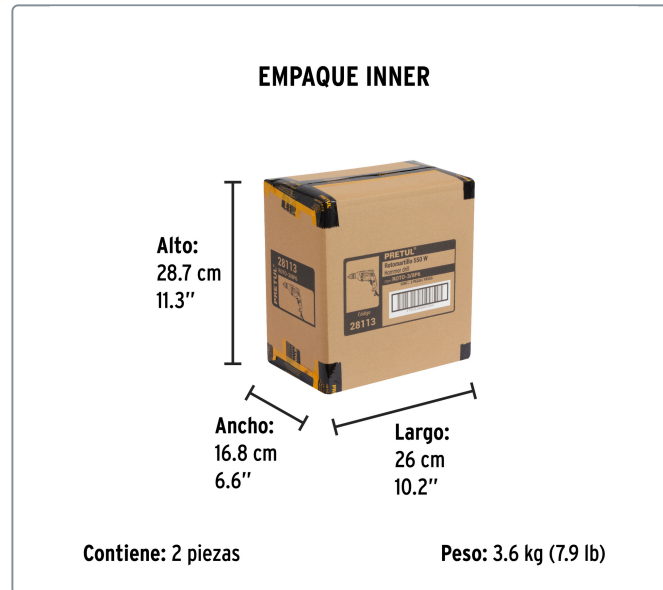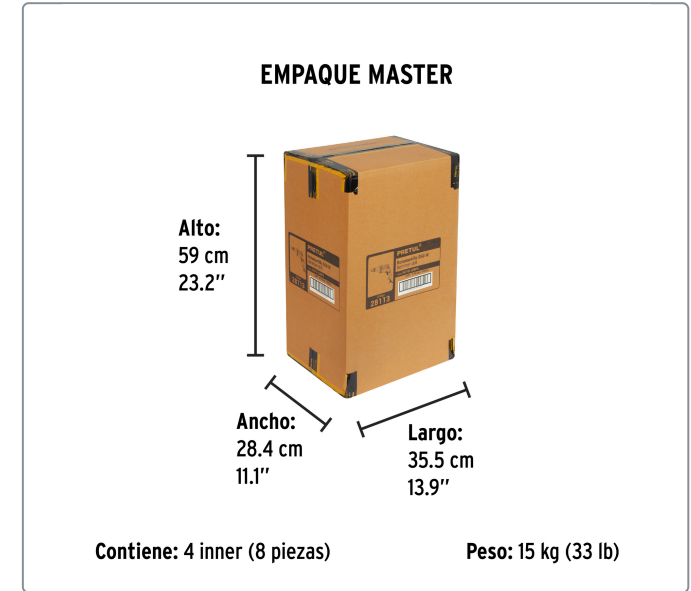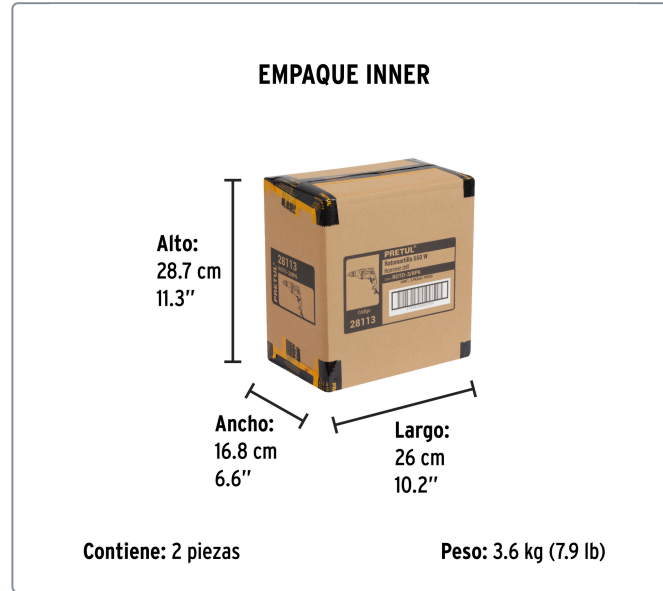

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 1.7 kg (3.75 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 3.6 kg (7.9 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (8 piezas)

Peso: 15 kg (33 lb)