

PRETUL

CÓDIGO: 28156 CLAVE: SOIN-100/120MP

Mini soldadora inversora 130A, bi-voltaje, 127/220V, PRETUL

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Rango de corriente: 1 Fase (**20 A - 100 A CD**), 2 FASES (**20 A - 130 A CD**)
- Sistema de adaptación automática BI-VOLTAJE 127-220 V, detecta y se adapta al voltaje de entrada, sin necesidad que el usuario cambie conectores o manipule controles
- Para procesos de soldaduras de electrodos revestido (SMAW) y tungsteno (TIG)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 5/32") y 7018 (Hasta 1/8")
- Perilla para ajuste de corriente

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Corriente máxima	130 A CD
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 29 A / 50 - 60 Hz) , 2 FASES (220 V CA / 27.5 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	1 FASE (71 V CD), 2 FASES (61 V CD)
Potencia	1 FASE (3.7 kVA) , 2 FASES (6 kVA)
Rango de corriente	1 FASE (20 A - 100 A CD) , 2 FASES (20 A - 130 A CD)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	9 cm x 12 cm x 23 cm
Peso	2.3 kg (5 lb)
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	72

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cable con tenaza portaelectrodo 2 m (6.6 ft), # 5 AWG (16 mm²)

Cable con tenaza para tierra 2 m (6.6 ft), # 5 AWG (16 mm²)

Correa


Careta protectora

Cepillo de alambre

Cable de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)

1 kg Electrodo 1/8" E6013-4

Imágenes complementarias

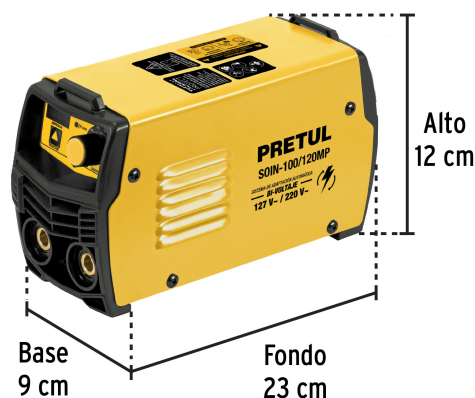

Características técnicas:

- IGBT INVERTER** Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
- THERMAL PROTECT** Protección térmica contra sobrecarga
- ARC FORCE** Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
- ANTI STICK** Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
- HOT START** Facilita el arranque del arco
- LIFT TIG** Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Para procesos de electrodo revestido	1 FASE	2 FASES
<p>SMAW Electrodo revestido</p>	6013 3/32" 1/8"	6013 3/32" 1/8" 5/32"
	6011 3/32" 1/8"	6011 3/32" 1/8" 5/32"
	7018 3/32"	7018 3/32" 1/8"
<p>TIG Tungsteno</p>	1 mm (0.039")	

Accesorios incluidos:

- Cable con tenaza para tierra:** Cable integrado: 2 m (6.6 ft) #5 AWG (16 mm²)
- Cable con tenaza portaelectrodo:** Cable integrado: 2 m (6.6 ft) #5 AWG (16 mm²)
- Correa**
- Careta protectora**
- Cepillo de alambre**
- Cable de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)**
- 1 kg Electrodo 1/8" E6013-4**

