


VOLTECK CÓDIGO: 40045 CLAVE: CDU-18-500

Metro de cordón dúplex flexible SPT 18 AWG en carrete 500 m


- Formado por 2 cordones de 99.9% cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Identificación de polaridad a lo largo de los conductores
- Cable flexible con baja emisión de humo y gases tóxicos

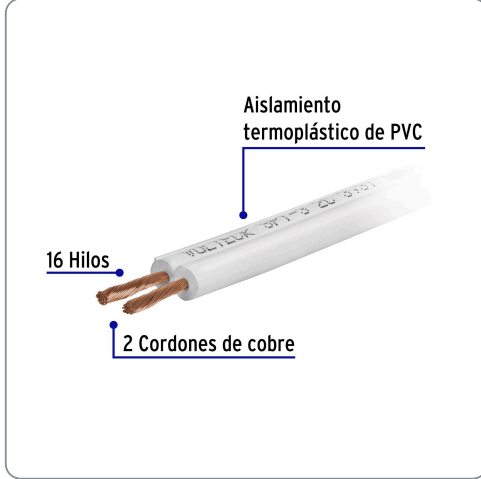

Especificaciones técnicas	
Número de hilos	16
Dimensiones exteriores (ancho x alto)*	5.15 x 2.77 mm
Sección transversal*	0.82 mm ²
Espesor de aislamiento*	0.76 mm
Temperatura máxima ambiente húmedo	45 °C
Temperatura máxima ambiente seco	50 °C
Temperatura máxima sobrecarga	60 °C
Temperatura máxima cortocircuito	75 °C
*Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura	

Datos de empaque	
Empaque Individual: Carrete plástico de 500 m	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	500
Pallet	18000

Certificaciones y garantías

Cumple la norma NOM-063-SCFI 

Producto garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper

Producto fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper

