


TRUPER CÓDIGO: 12671 CLAVE: DES-63

Desmalezadora a gasolina 63 cc mango tipo "bici" 18", TRUPER

- Uso profesional intensivo, para corte de césped, maleza, matorrales, arbustos leñosos y troncos delgados
- Eje recto de aluminio, permite cortar áreas más grandes en menor tiempo, ofrece mayor torque y menor vibración
- Arnés completo que distribuye el peso sobre los hombros y la espalda, reduciendo la fatiga

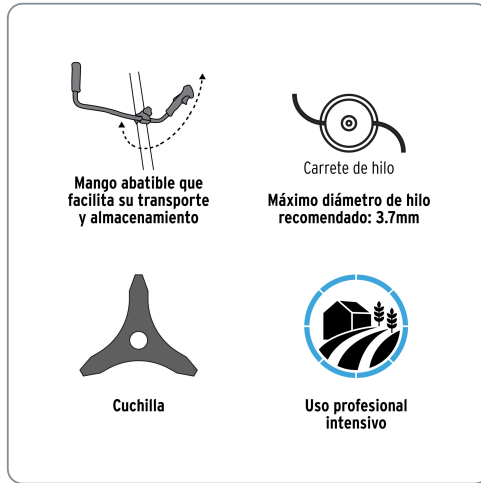

17"
(43 cm)
Diámetro de corte

63 cc
Cilindrada del motor

3 HP
(2,237 W)
Potencia

9,000 rpm
Velocidad del motor

Especificaciones técnicas	
Capacidad del tanque	1.3 L
Consumo de gasolina	1.3 L/h
Mezcla de gasolina	50:1
Tipo de motor	2 tiempos
Ciclo de trabajo	20 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario: 6 horas
Máximo diámetro de hilo recomendado	3.7 mm
Dimensiones (Largo x Ancho)	1862 mm x 670 mm
Peso	9.8 kg

Incluye	
1 Cuchilla	
1 Carrete con hilo de 2.4 mm	
1 Arnés ergonómico	

Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Pallet	15

Certificaciones y garantías

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Refacciones y accesorios		
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
12668	RC-DB-63	Retenedor de carrete de repuesto para DES-63, TRUPER
12669	TP-DB-63	Cubierta de repuesto para DES-63, TRUPER
12670	RE-DB-63	Repuesto de carrete con hilo para DES-63, TRUPER
13043	CU-TRIX	Cuchilla de repuesto para DES-63, TRUPER
15958	HDU-12-95	Hilo cuadrado dual p/desbrozadora, 2.4mm x12m,blíster EXPERT
15959	HDU-12-105	Hilo cuadrado dual p/desbrozadora, 2.7mm x12m,blíster EXPERT
15964	HDU-9-118	Hilo cuadrado dual p/desbrozadora, 3mm x 9m, blíster EXPERT
15965	HDU-78-95	Hilo cuadrado dual p/desbrozadora, 2.4mm x78m,blíster EXPERT
15966	HDU-63-105	Hilo cuadrado dual p/desbrozadora,2.7mm x 63m,blíster EXPERT
15967	HDU-51-118	Hilo cuadrado dual p/desbrozadora, 3mm x 51m,blíster EXPERT
16944	HTA-95B	Hilo redondo, para desbrozadora, 2.4mm x 12m, tarjeta,TRUPER
16945	HTA-105B	Hilo redondo, para desbrozadora, 2.7mm x12m, tarjeta, TRUPER
17607	HTA-95	Hilo redondo, para desbrozadora, 2.4mm x 12m,

Refacciones y accesorios		
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
17630	HLB-130	Hilo redondo, p/desbrozadora, 3mmx 56m tarjeta tipo carrete
17631	HLB-155	Hilo redondo, p/desbrozadora, 3.3mmx47m tarjeta tipo carrete
17643	HTR3-95	Hilo redondo, para desbrozadora, 2.4mm x 262m,carrete,TRUPER
17644	HTR3-105	Hilo redondo, para desbrozadora, 2.7mm x 224m,carrete,TRUPER
17645	HTR3-130	Hilo redondo, para desbrozadora, 3mm x 168m, carrete,TRUPER
17648	HTR5-95	Hilo redondo, para desbrozadora, 2.4mm x 437m,carrete,TRUPER
17649	HTR5-105	Hilo redondo, para desbrozadora 2.7mm x 373m, carrete TRUPER
17650	HTR5-130	Hilo redondo, para desbrozadora, 3mm x 280m, carrete, TRUPER
20024	HIDE-95P	Hilo redondo, para desbrozadora, 2.4mm x12m, tarjeta, PRETUL
20025	HIDE-105P	Hilo redondo, para desbrozadora, 2.7mm x12m, tarjeta, PRETUL
101756	KC-DES-63	Kit de mantenimiento para carburador para DES-63, TRUPER
101842	CB-DES-63	Carburador para desmalezadora a gasolina DES-63, TRUPER

Árnes completo que distribuye el peso sobre los hombros y la espalda, reduciendo la fatiga

Correas, soporte lumbar y espalda acojinados

Soporte lumbar con gancho de liberación rápida



Refacciones y accesorios

		blíster TRUPER
17609	HLB-95	Hilo redondo, p/desbrozadora, 2.4mmx78m tarjeta tipo carrete
17610	HLB-105	Hilo redondo, p/desbrozadora, 2.7mmx63m tarjeta tipo carrete
17629	HTA-105	Hilo redondo, para desbrozadora, 2.7mm x 12m, blíster TRUPER

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Guía de referencia para uso de hilo

Desmalezadora a gasolina DES-63

Recomendaciones:

- Utilizar un hilo diferente al indicado puede causar daños severos al motor.
- Para un mejor rendimiento se recomienda que el hilo sea sumergido en agua 24 hrs. antes de usarlo o cuando note que se ha vuelto quebradizo.
- Máximo diámetro de hilo recomendado: 3.7 mm.

HILO	CLAVE	DIÁMETRO	APLICACIONES		
			CÉSPED	MALEZA	
REDONDO	HTA-95B HTA-95 HDE-95P HLB-95 HTB-95 HTS-95	2.4 mm	Sí		
	HTA-105B HTA-105 HDE-105P HLB-105 HTB-105 HTS-105	2.7 mm	Sí	Sí	
	HLB-130 HTB-130 HTS-130	3.3 mm	Sí	Sí	
	HLB-150 HTB-150	3.7 mm	Sí	Sí	
	CUADRADO DUAL	HDB-95 HDB-105 HDB-120-95 HDB-7895	2 mm	Sí	Sí
		HDB-12-105 HDB-12-105	2.4 mm	Sí	Sí
		HDB-9-118 HDB-54-118	2.7 mm	Sí	Sí
			3 mm	Sí	Sí
			3 mm	Sí	Sí



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 13.5 kg (29.8 lb)