

TRUPER expert

CÓDIGO: 10074

CLAVE: BOAC-1

Bomba centrífuga para agua modelo europeo, 1 HP, EXPERT

- Ofrece mayor caudal. Se utiliza cuando se requiere bombear mayor volumen de agua
- Recomendada para bombear agua limpia (sin partículas abrasivas)
- Ideal para llevar el agua de la cisterna al tinaco

NUEVA IMAGEN




Disponible a partir del 4º trimestre 2025

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

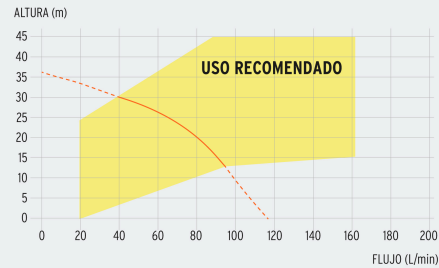

BOAC-1

1 HP

Potencia

116 L/min

Flujo máximo

36 m

Altura máxima

Motor con bobinas de cobre 2x mayor durabilidad que las de aluminio

Especificaciones técnicas

Potencia	1 HP
Flujo máximo	116 L/min
Altura máxima	36 m
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Latón
Profundidad máxima de succión	8 m
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Consumo	11 A
Velocidad	3,450 rpm
Grado de protección	IPX4
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Clavija	No
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	19 x 25 x 31 cm
Peso	12 kg

Datos de empaque

Empaque individual: Caja

Empaque logístico **Cantidad**

Inner 1

Pallet 45

Certificaciones y garantías

Cumple las normas: NOM-003-SCFI / NOM-004-ENER / NOM-014-ENER



Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER






Capacitor de arranque y trabajo continuo




Motor con bobinas de cobre

Impulsor de latón para mayor cantidad de flujo

Recomendaciones

-  Instalar las bombas en lugares cubiertos.
-  Secos y bien ventilados.
-  En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40° C.
-  Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.
-  Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

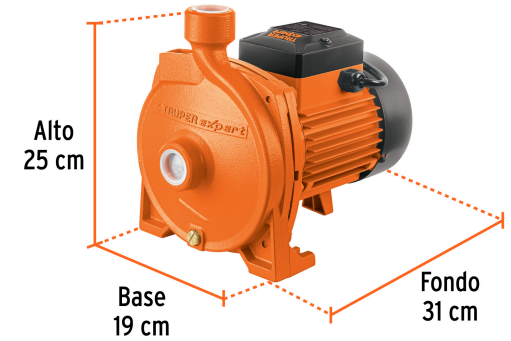

EMPAQUE INDIVIDUAL

