


PRETUL CÓDIGO: 27019 CLAVE: BOAP-1/2P3

Bomba periférica 1/2HP, altura máx 20m, uso agrícola, PRETUL

- Ofrece mayor altura. Se utiliza cuando se requiere subir el agua a lugares altos
- Recomendada para bombear agua limpia (sin partículas abrasivas)

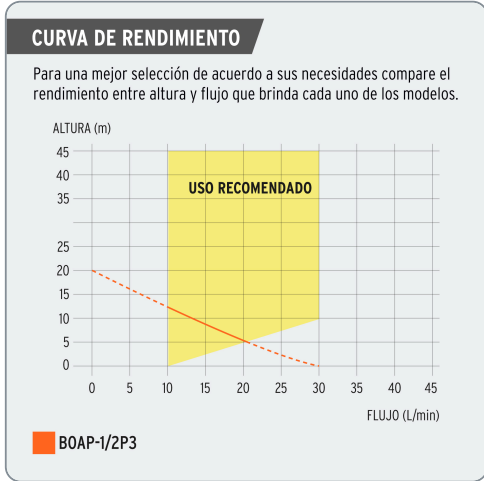

USO AGRÍCOLA
Sin IVA
Aplica solo en México

1/2 HP
Potencia

20 m
Altura máxima

30L/min
Flujo máximo


Datos de empaque	
Empaque individual: Caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	6
Pallet	180

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Especificaciones técnicas	
Potencia	1/2 HP
Altura máxima	20 m
Flujo máximo	30 L/min
Material del embobinado de motor	Aluminio
Material del impulsor	Latón
Profundidad máxima de succión	8 m
Ciclo de trabajo a corriente nominal	20 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Consumo	3 A
Velocidad	3,450 rpm
Grado de protección	IPX4
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Clavija	Sí
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	12 x 15 x 24 cm
Peso	3.4 kg

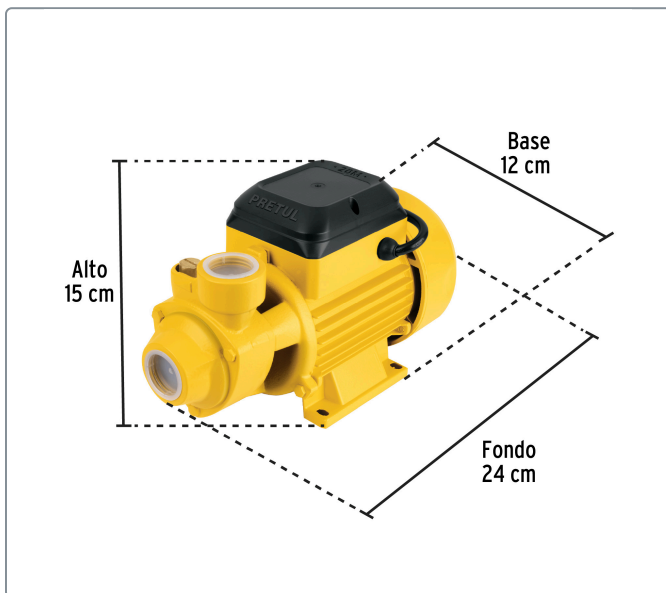

Recomendaciones

- Instalar las bombas en lugares cubiertos.
- Secos y bien ventilados.
- En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40° C.
- Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.
- Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

EMPAQUE INDIVIDUAL

Individual product box dimensions:

- Alto: 17.2 cm (6.75'')
- Ancho: 13.5 cm (5.25'')
- Largo: 27.2 cm (10.75'')

Peso: 3.6 kg (7.94 lb)

EMPAQUE MASTER

Master product box dimensions:

- Alto: 36.6 cm (14.5'')
- Ancho: 28.8 cm (11.25'')
- Largo: 42 cm (16.5'')

Contiene: 6 piezas **Peso: 22.36 kg (49.30 lb)**

